

その他（後席タイヤハウス上部のパーツ）




①座面を取り外した状態や、跳ね上げた状態のときに、ネジやナットが現れますので、取り外します。



④表面を整えて、パーツを元の位置に取り付けなおして、完成です。



②上部に持ち上げるようにして取り外す場合が多いのですが、車種によって異なりますので、各車メーカーやディーラーに問い合わせして下さい。

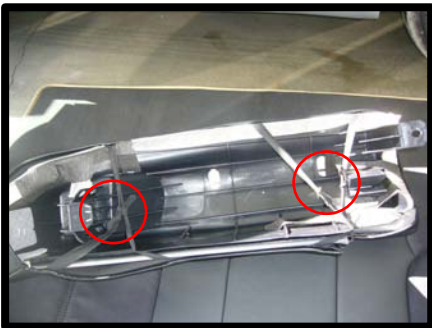

③カバーを被せて、裏面でゴムどうしを結んで固定します。