

Elazzo

SEAT COVER



HONDA

N-WGN

N-WGN Custom

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

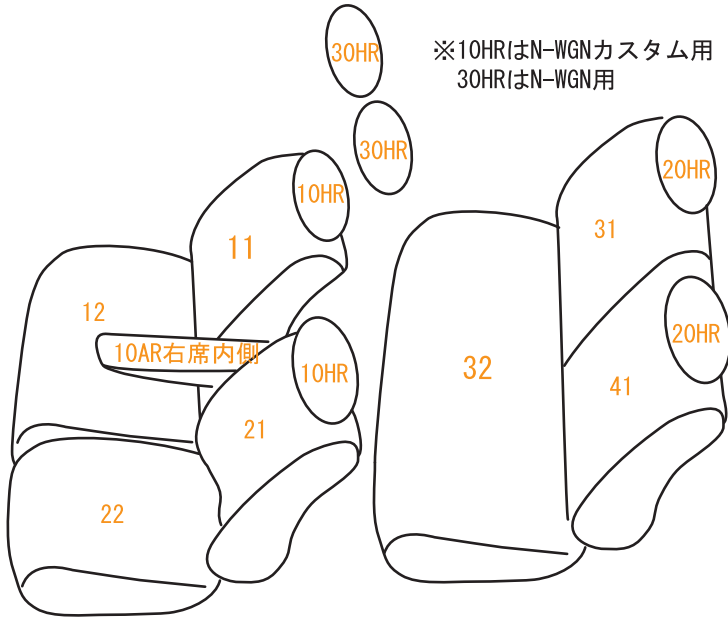

取付必要工具



- ① ソケットレンチ (13mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

1 列目運転席座面の装着方法



- 1** 背もたれ背面下部の純正表皮の固定を外します。
純正表皮はシート裏の金属部分にフックで引っ掛けて固定されています。



- 4** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



- 2** シート全体にカバーをかぶせます。



- 5** 入れ込んだ生地を、背面側から引き出します。
この時、図の配線をカバーの切れ目で避けるように引き出して下さい。



- 3** シート外側面の前側にカバーをかぶせます。



- 6** カバー外側面に付いている固定部材を生地ごとプラスチックとシートの隙間に入れ込みます。



- 7** 外側面の生地を入れ込むと図のように仕上がります。



- 10** カバー内側面の生地裏に付いているプラスチックフックを、シートのフチに引っ掛けて固定します。フックは合計3箇所付いています。



- 8** 内側面の後ろ側（アームレスト下部）の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付け固定します。



スライドレバーの上を通す

- 11** カバー前面に付いているベルトを、シート裏から背面側に通します。この時、シート裏の配線などにはできるだけ干渉しないように通して下さい。



- 9** シートとプラスチックの軸の隙間に生地を入れ込みます。



- 12** 後ろに通したベルトと、5ページ5番で引き出した生地が付いているバックルを固定します。詳しい固定方法は7ページ13番を参照して下さい。



- 13** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 16** シートベルトバックル部分に生地を入れ込み、馴染ませます。



- 14** 5ページ5番で引き出した右側の生地に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。



- 17** シートベルトバックル部分は図のように仕上がります。



- 15** 金属フックをシート裏に固定します。固定箇所は決まっていない為、程よくテンションの掛かる位置に固定して下さい。



- 18** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。

Step 2

1 列目助手席座面の装着方法



1 運転席と同様に、純正表皮の固定を外します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 シート全体にカバーをかぶせます。



5 入れ込んだ生地を背面側から配線をかわしながら引き出します。



3 カバーの加工穴からシートベルトバックルを取り出します。



6 カバー外側面の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 7** カバー内側面後ろ側の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



- 10** シートベルトバックル部分の生地をなじませます。



- 8** カバー内側面の生地裏に付いているプラスチックフックを、シートのフチに引っ掛け固定します。フックは合計3箇所付いています。



- 11** カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。



- 9** 運転席と同様に、ベルトとゴムを固定します。

Step 3

1 列目背もたれの装着方法



- 1** 始めに、アームレストをシートから外します。
ヘラ等を使用して、アームレストのフタを外します。



- 2** ソケットレンチ（13mm）を使用し、ボルトを外します。



- 3** ボルトを外すとアームレストがシートから外れます。



- 4** 背面のファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。



- 5** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6** 入れ込んだ生地を背面から引き出します。座面の時と同様に、配線を切れ込みでかわして下さい。



- 7** 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じます。
※この時、5ページ1番で外した純正表皮をカバーの内側へ入れ込んで下さい。



- 10** 台座を取り出すと、図のように仕上がります。




- 8** ファスナーの端は、カバーの内側へ入れ込んで下さい。



- 11** カバーをシートに馴染ませます。
図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せていき、寄せた生地を10ページ6番と同様にして背面から引き出します。



- 8** 生地伸びを利用して、カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。

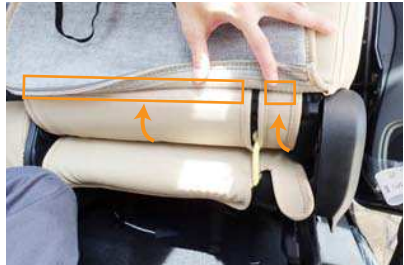

- 12** 引き出した生地についているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏についているマジックテープを固定します。



- 13** カバー背面下部の生地に付いているゴムに付属の金属フックを固定し、シート裏の金属部分に引っ掛け固定します。固定箇所は決まっていない為、程よくテンションが掛かる位置に固定して下さい。



- 14** カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。




- 15** シート背面側の完成図です。

Step 4


2列目座面の装着方法




- 1 シート全体にカバーをかぶせます。

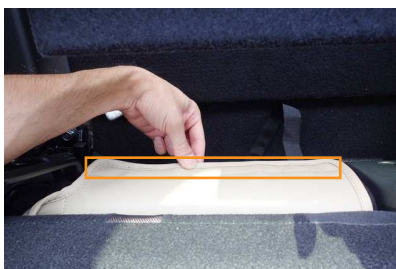

- 4 引き出した生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。

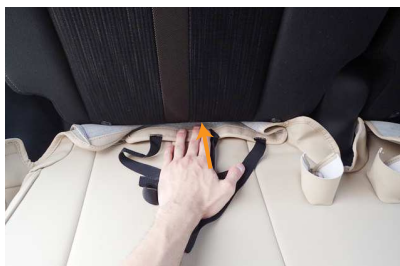

- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
※これからの作業は全て運転席側の説明になりますが、助手席側も同様の作業を行って下さい。

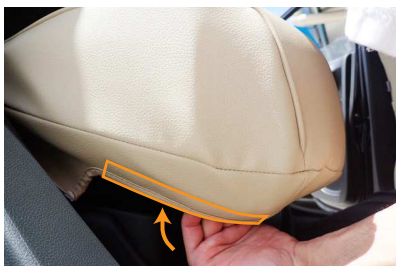


- 5 カバー裏に付いているマジックテープを、シート裏に直接貼り付けて固定します。



- 3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。
図はラゲッジボードを外さず作業を行っていますが、外した方が隙間が広がる為、作業は行いやすいです。



- 6 シート外側面のフチに、カバーに付いているプラスチックフックを引っ掛けて固定します。
プラスチックフックは生地を巻き込むように固定します。
詳しくは14ページ7番を参照して下さい。

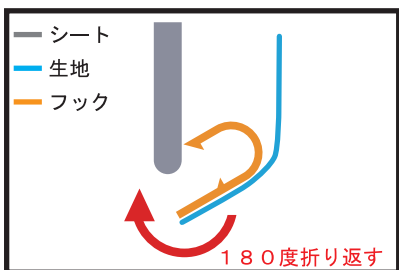

- 7** プラスチックフックは、生地と共に180度折り返し、シートのフチに下から上へ引っ掛けるように固定します。
※しっかり奥まではめ込まないとフックが外れる為、ご注意ください。



- 8** 外側面の後ろの生地を、シートの隙間に入れ込みながら、生地裏に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



- 9** 側面を全て固定すると図のように仕上がります。



- 10** 13ページ14番で引き出した生地に付いているベルトをシート裏から前面に通します。



- 11** 前面に通したベルトと、カバー前側に付いているバックルを固定します。



- 12** カバー中央裏のマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



- 13** スライドレバーの内側に生地を通し、生地裏に付いているマジックテープをシートの裏に直接貼り付け固定します。



- 16** 生地を入れ込むと図のように仕上がります。



- 14** シート中央の付け根部分に生地を入れ込みます。



- 17** カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。



- 15** ヘラ等を使用し、シートベルトバックル部分に生地を入れ込みます。

Step 5

2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1** 運転席側のシート背面に付いているコンビニフックを取り外します。
図のように下の隙間にヘラ等を挿し込み、持ち上げる事で固定が外れます。



- 2** コンビニフック裏の形状は図のようになっています。



- 4** 背面のファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。



- 5** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3** シート肩口のリクライニングレバーを持ち上げたところにあるネジを、ドライバーで緩めます。
※完全に外してしまうと、元に戻すのに少し手間がかかる為、緩めるだけにしてください。




- 6** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



- 7** 生地を内へ寄せながら、側面側のファスナーを閉じます。




- 10** ヘラ等で肩口のレバー部分に生地を入れ込みます。入れ込み終わったら16ページ3番で緩めたネジを締め直して下さい。

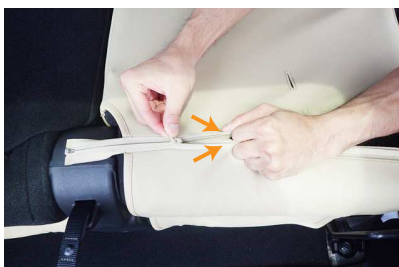


- 8** 次に、16ページ6番で引き出した生地とカバー背面下部のファスナーを閉じます。



- 11** カバー背面の加工穴と、コンビニフック取り付け部分の穴位置が合っている事を確認し、コンビニフックを元に戻します。穴位置がずれている場合は、カバーを馴染ませ直して穴位置を合わせて下さい。

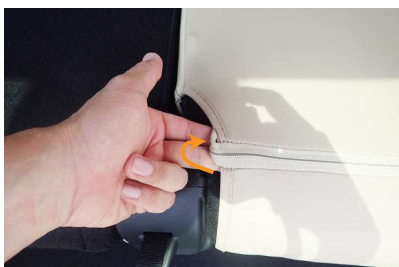

- 9** 全てのファスナーの端を、カバーの内側へ入れ込みます。

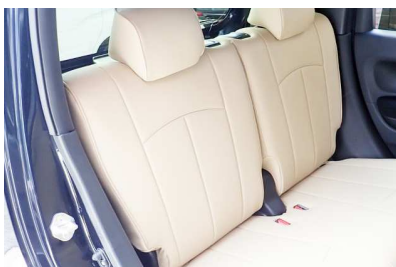

- 12** カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。一部形状は異なりますが、助手席側も同様に取り付けます。

1 列目ヘッドレスト

1列目ヘッドレストはN-WGNとN-WGN カスタムでヘッドレストの形状が異なります。そのため商品には、1列目ヘッドレストのカバーを2種類同梱しています。
N-WGNにはシートカバーのパーツタグに『30HR』と印字されているものを、N-WGN カスタムには『10HR』と印字されているものを使用して下さい。



- 1** 図はN-WGN カスタムのヘッドレストです。カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの先端まできっちりをカバーをかぶせます。※平らなプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 2** カバーを左右交互にずらしていき、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で左右のマジックテープを固定します。



- 4** カバー前後に付いているプラスチックフックを固定します。詳しい固定方法は、5番を参照して下さい。



- 5** フックはカギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込み固定します。



- 6** プラスチックフックを固定すると、図のように仕上がります。



- 7** ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。
一部形状は異なりますが、N-WGNのヘッドレストも同様に取り付けます

2列目ヘッドレスト



- 8** カバーを前から後ろへ向かってかぶせます
※平らなプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 9** カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 10** ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で左右のマジックテープを固定します。



- 11** 前後のプラスチックフックを固定します。




- 12** ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

Step 7

アームレストの装着方法



- 1 カバーを半分程裏返し、アームレストの先端までしっかりとカバーをかぶせます。

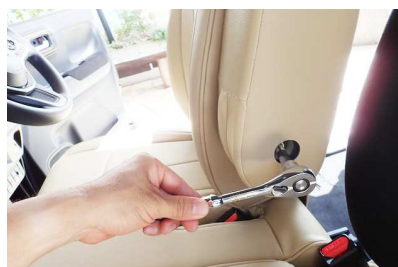

- 4 カバー装着後、アームレストをシートに戻します。




- 2 アームレスト全体にカバーをかぶせます。



- 5 カバー外側面の穴が隠れるようにフタを閉めます。



- 3 生地を内へ寄せながら、ファスナーを閉じます。

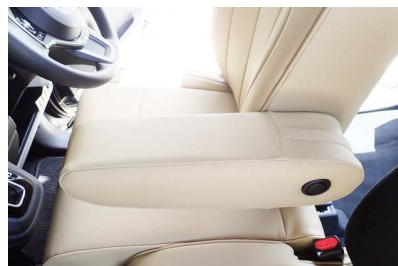


- 6 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。

完成図



1 列目

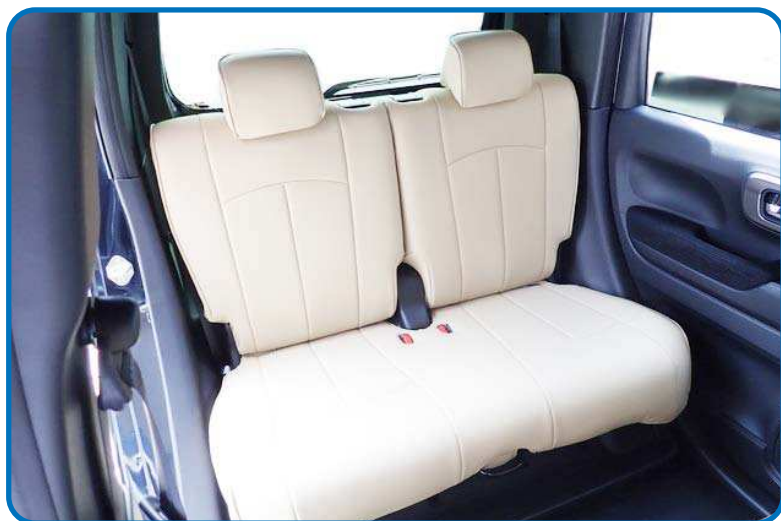


2 列目

完成図



1 列目背面

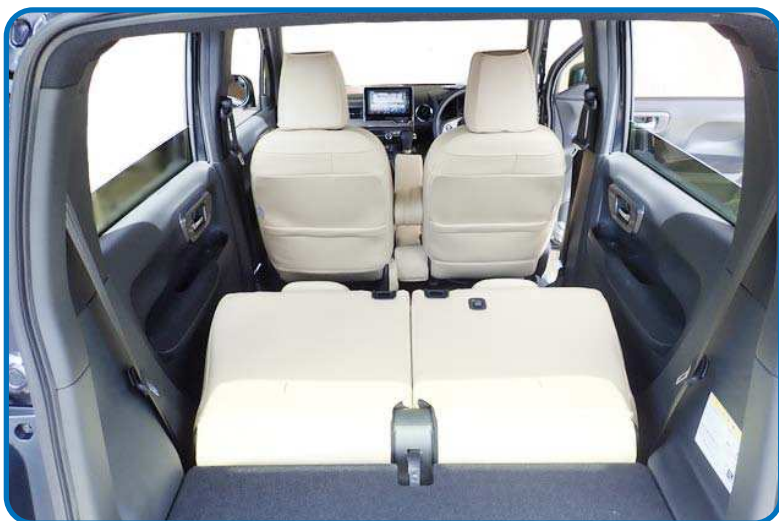

2 列目背面




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816