

Elazzio

SEAT COVER



ISUZU

ELF

NISSAN

ATLAS

MAZDA

TITAN

UD TRUCKS

CONDOR

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。


INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 3P～4P
運転席座面の装着方法	…> 5P～7P
運転席背もたれの装着方法	…> 7P～9P
助手席座面の装着方法	…> 9P～10P
助手席背もたれの装着方法	…> 11P～13P
補助席の装着方法	…> 14P～15P
ベルトの固定方法	…> 15P
ヒモの結び方	…> 16P
アフターサービス	…> 17P
生地別メンテナンス方法	…> 18P


本製品シート形状とパーツの名称

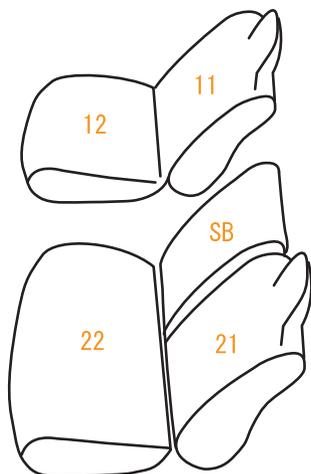

3人乗り
助手席分割シート

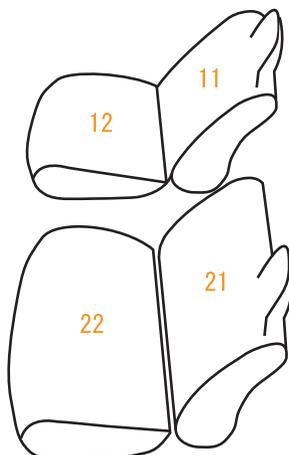

3人乗り
助手席一体型シート

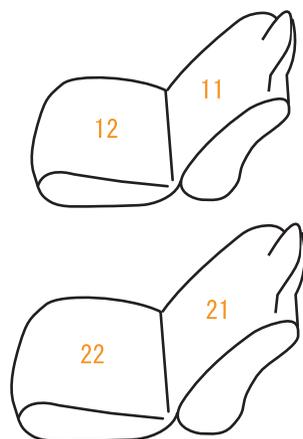

2人乗り
2座シート

取付必要工具



①



②

- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

運転席座面の装着方法



- 1 最初に、シートの背面下側にコネクタが固定されているので外します。横にスライドさせることで、シートから外れます。
※コネクタが付いていない車両は、この作業は必要ありません。



- 2 矢印位置の中心を押しながら、コネクタを引っ張って外します。



- 3 コネクタを外すと図のようになります。



- 4 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、シートを包み込むように、カバーをかぶせます。



- 7 カバーに付いているゴムにコネクタを通しコネクタ同士を元通り固定します。
※コネクタが付いていない車両は、この作業は必要ありません。



- 10 前側から引き出したベルトは、カバー前側に付いているバックルに固定します。
※詳しい固定方法は15ページの「ベルトの固定方法」を参照して下さい。



- 8 カバーの後ろ側に付いているベルトを、座面裏を通して、前側に引き出します。



- 11 シート側面のリクライニングレバーを上げた状態で見えるネジ(○部)を、プラスドライバーを使用し緩めます。



- 9 ベルトは座面裏にある金属バーの上を通します。



- 12 プラスチックカバーの下に生地を入れ込み、ネジを締めます。

Step 2

運転席背もたれの装着方法

※運転席ランバーサポート付きシートの場合、ランバーサポート用のダイヤルを取り外し、カバーに穴あけ加工が必要となります。カバー装着前に、9ページを参照して下さい。



- 13 カバーの両端から出ているヒモをシートの外側を通して後ろ側に引き出し、結びとめます。
※詳しい固定方法は16ページの「ヒモの結び方」を参照して下さい。



- 1 シートにカバーをかぶせる前にカバー背面のファスナーを開いておきます。



- 14 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。



- 2 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。シートの先端までしっかりとかぶせる為、矢印の方向へカバーを馴染ませます。シートの先端の生地が余らなくなるまで繰り返します。




- 3 シートのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げ、シート全体にかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 7 ファスナーの先端部分は、カバーの内側へ入れ込みます。

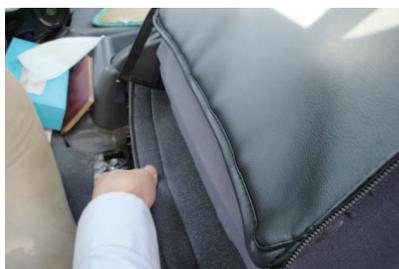

- 5 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



- 8 5番で引き出した生地と背面下側の生地を、マジックテープ同士で固定します。



- 6 カバー背面のファスナーを閉じます。生地を寄せながら慎重に閉じていきます。



- 9 カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。

運転席ランバーサポート用 穴あけ加工方法

Step 3 助手席座面の装着方法

※図は別車種のもので、シートの外側面にダイヤルが付いていますが、内側面にダイヤルが付いている場合も、同様に加工します。



- 1 運転席ランバーサポート付きシート車には背もたれ側面に、図のようなダイヤルが付いています。ダイヤルは、シート側の軸に金属パーツで挟み込み、固定されていますので、金属パーツを広げるように外すと、ダイヤルが取り外せます。ダイヤルを取り外した状態で、7ページからの手順に沿って、カバーを取り付けます。



- 2 カバー装着後、シート側の軸部分の位置を確認し、カバーに穴あけ加工をします。



- 3 取り外したダイヤルに、金属パーツを取り付けた状態で、シート側の軸の上に押し込むようにすると元に戻せます。
※ダイヤルが正しく作動するか確認して下さい。

写真は3人乗りのシートで説明していますが、2人乗り2座シートは、一部作業が異なる箇所がありますが、同様に取り付けます。



- 1 助手席シートを外します。
前側を持ち上げるようにし、シートの固定具を外すと、車体からシートが外れます。2座シートの場合も取り外して、作業を行います。



- 2 座面カバーをかぶせます。
シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。

※3人乗りワイドキャブのみ



- 3 前後のベルトを固定します。
一番内側寄りのベルトは、図のように金属バーの中を通すようにします。

※3人乗り標準キャブのみ



- 4 カバーの加工穴から金属バーを取り出します。



- 7 カバー側面に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。
※標準キャブは前側・ワイドキャブは内側面にゴムが付いています。



- 5 カバー両端に付いているヒモを引き絞り結びとめます。



- 8 金属フックは、純正シート生地を固定しているリングに引っ掛けて固定します。



- 6 ベルトとヒモを固定すると、このようになります。



- 9 カバーのラインを整えて、助手席座面の完成です。
背もたれにカバーを取り付けた後に、車体に戻して下さい。


Step 4

助手席背もたれの装着方法

写真は3人乗り助手席分割シート&2人乗り2座シートのシートで説明しています。
助手席一体型のシートは、一部作業が異なる箇所がありますが、同様に取り付けます。




- 1 シートにカバーをかぶせる前にカバー背面のファスナーを開いておきます。
※一体型シートの場合はファスナーが無い為、この作業は必要ありません。

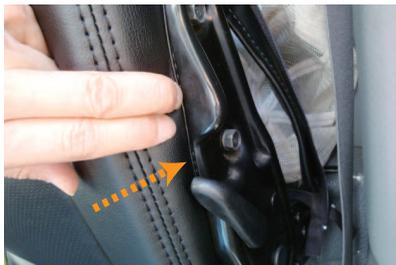


- 4 リクライニングレバー部分に生地を入れ込みます。



- 2 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。シートの先端までしっかりとかぶせる為、矢印の方向へカバーを馴染ませます。シートの先端の生地が余らなくなるまで繰り返し行います。

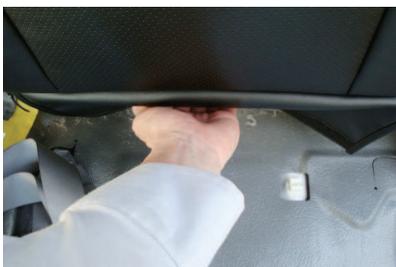

- 5 背もたれ下側に付いている生地を背面側に入れ込みます。

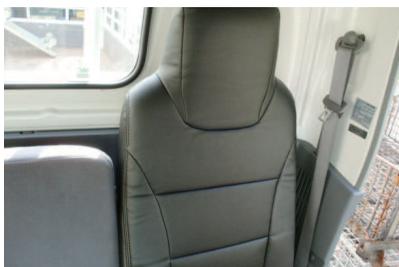

- 3 シートのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げ、シート全体にかぶせます。



- 6 入れ込んだ生地をシートの後ろ側から引き出します。
この時、背もたれ下側に付いている生地をカバーの中に入れ込むようにします。



- 7 カバー背面のファスナーを閉じます。生地を寄せながら慎重に閉じていきます。



- 10 マジックテープをリクライニングレバー部の隙間に通します。



- 8 ファスナーの先端部分は、カバーの内側へ入れ込みます。



- 11 隙間を通したマジックテープを背面側から引き出し、マジックテープ同士で固定します。



- 9 カバー外側面には、マジックテープが付いています。



- 12 6番で引き出した生地と背面下側の生地を、マジックテープ同士で固定します。



- 13 カバーのラインを整えて、助手席背もたれの完成です。

※3人乗りシートの標準キャブのみ



- 16 カバーに付いているゴムに、シートベルトとバックルを通します。



- 14 座面を取り外した時と逆の手順で元に戻します。
シートベルトとバックルを取り出します。



- 17 カバー内側面に付いているゴムに、図のようにバックルを通し固定します。

※3人乗りシートのワイドキャブのみ



- 15 バックル部分の生地を内側に入れ込みます。



- 18 背もたれ下に付いている生地と座面後ろ側をマジックテープで固定します。
カバーのラインを整えて、助手席の完成です。

Step 5

補助席の装着方法



- 1 補助席を倒します。
プラスチックドライバーを使用し、背面のプラスチックカバーを外します。



- 4 側面の生地はレバーとシートの隙間に入れ込みます。



- 2 プラスチックカバーを外すと、このようになります。



- 5 カバー下側の生地を背面側に入れ込みます。



- 3 補助席を起こしてカバーをかぶせます。



- 6 入れ込んだ生地をシートの後ろ側から引き出します。
この時、補助席下側に付いている生地をカバーの中に入れ込むようにします。

ベルトの固定方法



7 6番で引き出した生地とカバー背面をマジックテープで固定します。




1 カバーに付いているベルトを、バックルが付いている生地側に引き出します。




8 プラスチックカバーを外した時と逆の手順で元に戻します。
ネジ穴は生地が重なりますが、生地の上からネジで固定します。



2 バックルにベルトを通し、引き絞る事で、カバーが固定されます。

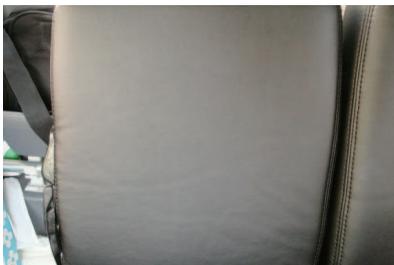


9 カバーのラインを整えて、補助席の完成です。

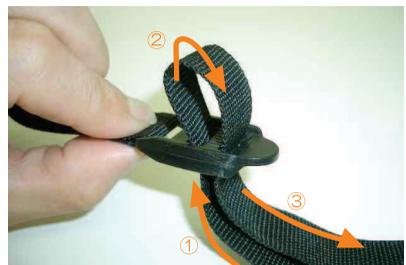

3 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。


ヒモの結び方

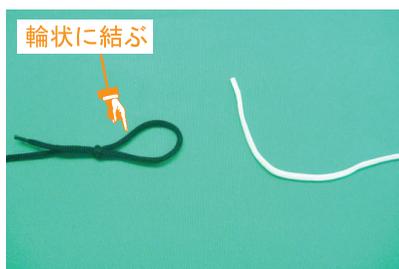

- 1 ヒモの結び方です。
片方のヒモを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うヒモを使用しています。



- 4 輪に、重ねた先端を裏からを通します。

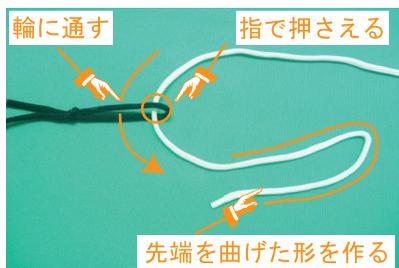


- 2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。
ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモが通っている箇所を指で押さえます。この後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したヒモの先端を図のような形にします。



- 5 通した後、カバーから出ている方のヒモを引っ張ります。
逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしまうため注意して下さい。



- 3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねます。重ねると図のような輪状の形になります。

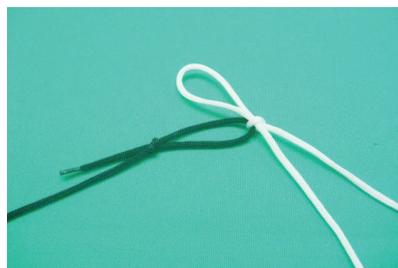

- 6 引っ張ると図のような形になり完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う

前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816