

Clazzio

SEAT COVER



SUZUKI
WAGON R
MAZDA
FLAIR

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。


※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 3P～4P
1列目運転席座面の装着方法	…> 5P～7P
1列目助手席座面の装着方法	…> 8P
1列目背もたれの装着方法	…> 9P～10P
2列目座面装着方法	…> 11P～12P
2列目背もたれの装着方法	…> 13P～14P
ヘッドレストの装着方法	…> 15P～16P
アームレストの装着方法	…> 17P
ひもの結び方	…> 18P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 19P～20P

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

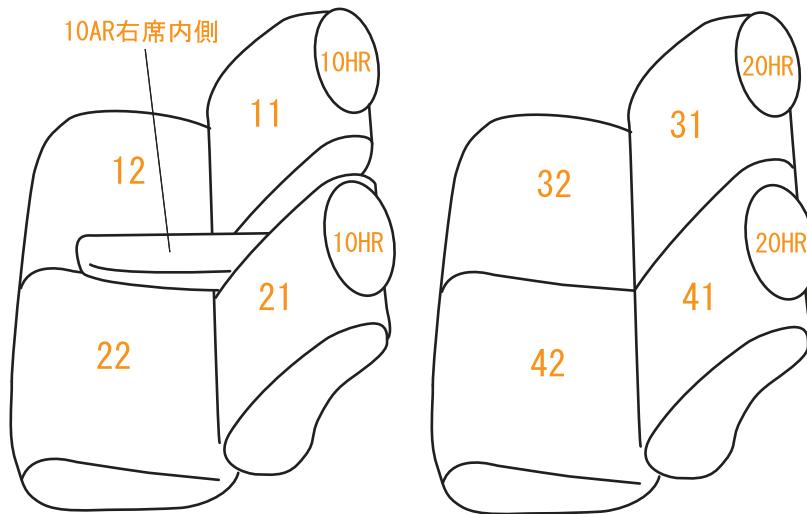

取付必要工具



- ① ソケットレンチ (12mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツイオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

1列目運転席座面の装着方法

フロントシートはシートが同形状の別車種のものを使用しています。



- 1 シートリフターを使用してシートを一番高い位置に上げて下さい。



- 4 シートベルトバックル横の生地に付いているゴムを、シートベルトバックルに通し固定します。この時、ゴムはバックルの根本まで通して下さい。



- 2 シートベルトバックル横の、シートの端からカバーをかぶせます。



- 5 図のように、2番でかぶせた箇所を基点に①～③の順でカバーをシート全体にかぶせます。



- 3 図のように、カバーに付いているゴムをシート裏に引っかけ固定します。




- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
背もたれの角度を調節し、入れ込みやすい角度で行って下さい。



7 6番で入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



10 カバーの裏に付いているマジックテープを純正表皮に直接貼り付け固定します。この時、生地の端がプラスチックカバーで隠れるように、プラスチックカバーの隙間に生地を入れ込むようにして下さい。

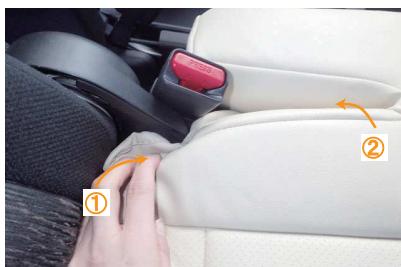

8 シート付け根部分にある生地を、シートの隙間に入れ込んだ後、シートベルト収納部の生地を隙間に入れ込みます。



11 外側面の完成図です。



9 外側面の生地を、シートリフターのレバーとシートの隙間に通します。



12 カバー前面に付いているベルト3本を、シート裏から背面側に通します。この時、スライドレバーや配線に干渉しないようにして下さい。



- 13 背面側に通したベルトと、7番で引き出した生地に付いているバックルを固定します。
※詳しい固定方法は14番を参照して下さい。



- 14 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締り固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。



- 15 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。

Step 2

1列目助手席座面の装着方法




- 1 座面を開けて、シートの後ろ側から前側に向かってカバーをかぶせます。
カバー後ろ側の加工穴から座面開閉用ストラップを取り出し、カバー裏に付いているマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。



- 2 カバーをシート全体にかぶせます。



- 3 カバー左右から出ているひもを、シート裏で結び固定します。
ひもの固定方法は18ページを参照して下さい。

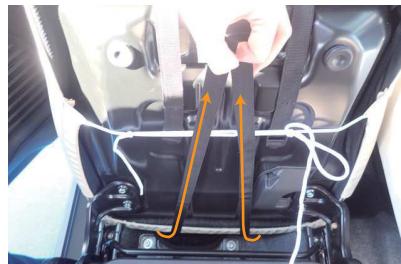

- 4 カバー前側に付いているベルトを引き出します。
この時、スライドレバーに掛からないようにして下さい。



- 5 引き出したベルトと、カバー背面側に付いているバックルを固定します。
固定方法は、7ページ14番を参照して下さい。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。


Step 3

1列目背もたれの装着方法

フロントシートはシートが同形状の別車種のものを使用しています。



- 1 付属のヘラ等を使用し、アームレスト側面のフタを外します。

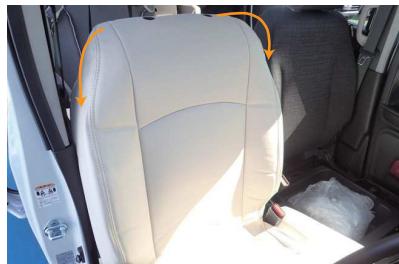

- 4 カバー背面側に付いているファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。



- 2 ソケットレンチ（12mm）を使用し、アームレストを固定しているボルトを外します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 ボルトを外すとアームレストが図のように外れます。




- 6 入れ込んだ生地を、背面側から引き出します。



- 7 カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座を取り出します。
本革を使用したカバーは、生地が伸びにくいで、台座を取り出す際に生地が裂ける場合があります。台座に隠れない程の裂け目が入らないようにご注意下さい。



- 8 カバーをシートに馴染ませます。
図のように、①~③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を⑥番と同様に背面から引き出します。

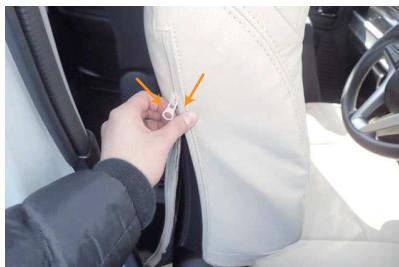

- 9 生地を内に寄せながら、ファスナーを閉めます。



- 10 ⑥番で引き出した生地に付いているマジックテープと、背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



- 11 ファスナーの端を生地の内側に入れ込みます。



- 12 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
形状は異なりますが、助手席も同様に取り付けます。

Step 4

2列目座面の装着方法




1 座面と背もたれの隙間に生地を入れ込みます。



4 カバー外側面の後ろ側と、内側面に付いている固定フック（計3箇所）をシートのフックに引っ掛け固定します。（図は内側面）詳しい固定方法は5番を参照して下さい。※内側面の後ろ側のフックを固定する際は背もたれを前に倒して下さい。




2 シートの後ろ側にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。

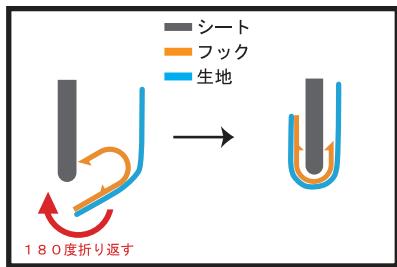

5 生地裏に付いているフックを生地ごと巻き込むように固定します。



3 カバーをシート全体にかぶせます。

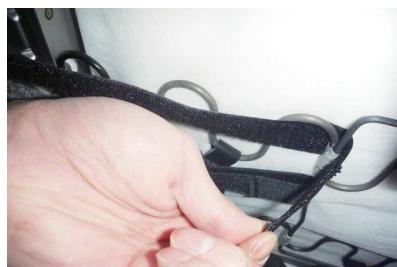

6 カバー外側面に付いているマジックテープをシート裏に通し、図のようにシート裏の金属バーに巻き込むようにして固定します。



7 シートを一番前にスライドさせた状態で、
1番で入れ込んだ生地に付いているベルト
をシート裏から前に通し、カバー前側に付
いているベルトと固定します。



10 カバー付け根のゴムの付いている生地を、
シートとプラスチックカバーの隙間に入れ
込みます。



8 ベルトを通す際、図の背面の下部にある金
属バーとシートの隙間に通すようにして下
さい。



11 10番で入れ込んだ生地に付いているゴム
に付属の金属フックを取り付けて、図のよ
うにシート裏で固定します。固定箇所の指
定はない為、程よくテンションの掛かる箇
所に固定して下さい。



9 シートベルトバックル収納部に生地を入れ
込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側
座面の完成です。助手席側も同様に取り付
けます。

Step 5

2列目背もたれの装着方法



1 ドライバーを使用し、リクライニングレバーの固定ネジを外します。



4 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



2 カバーをシート全体にかぶせ、リクライニングレバーとシートの隙間に生地を入れ込みます。



5 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 シート背面下部の純正シートの表皮を固定しているブラフックを外します。



7 6番で外した純正シートの表皮をめぐり上げます。シート背面のフレームが見えた状態で、カバー両側面の生地を背面側に回しマジックテープ同士を貼り付けて固定します。




8 6番で外した純正シートの表皮を固定しているフックを元に戻します。
※フックを戻す際、生地を巻き込むように固定して下さい。



10 4番で引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



11 シート背面のチャイルドシートの固定用アンカーの隙間に生地を入れ込みます。
※隙間は非常に狭いため、慎重に作業を行って下さい。

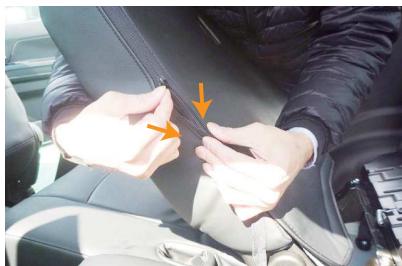

9 カバー内側面のファスナーを生地を内へ寄せながら閉じます。ファスナーの端はカバーの内側に入れ込んで下さい。



12 リクライニングレバーを外した時と逆の手順で戻し、カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。
※レバーを戻す際、前側のツメを引っ掛け

てから戻すようにして下さい。


Step 6

ヘッドレストの装着方法

1列目ヘッドレストの固定方法



- 1 ヘッドレストをシートに固定した状態で、カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの先端がフィットするようにかぶせます。

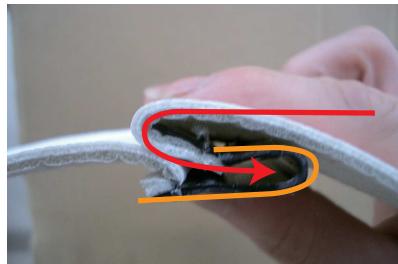

- 4 ブラフックの固定方法は、板状のプラスチックを包み込むように生地を折り返した状態で、フック状のプラスチックに入れ込みます。



- 2 カバーを左右交互に下し、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 5 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 3 ヘッドレストをシートから外し、カバー前後に付いているブラフックをヘッドレスト裏で固定します。詳しい固定方法は4番を参照して下さい。

2列目ヘッドレストの固定方法



- 6 ヘッドレストをシートに固定した状態で、前側から引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。



7 カバーをシート全体にかぶせます。



10 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



8 ヘッドレストを台座から外し、カバー裏のマジックテープを固定します。




9 カバー裏のプラフックを固定します。
固定方法は4番を参照して下さい。

Step 7

アームレストの装着方法



1 カバーを半分程裏返し、アームレスト先端がフィットするようにかぶせます。

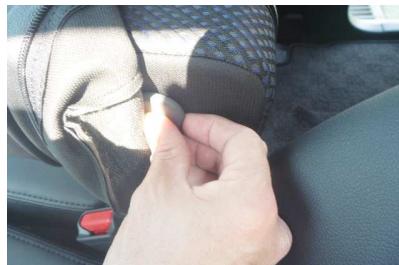

4 フタの戻し忘れにご注意下さい。



2 カバーを全体的にかぶせ、アームレストの後ろの生地を内側のみかぶせます。



5 外側の生地をかぶせ、生地を内に寄せながらファスナーを閉じます。



3 アームレストを背もたれに戻します。




6 カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。


ひもの結び方



- 1 ひもの結び方です。
片方のひものを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うひも
を使用しています。

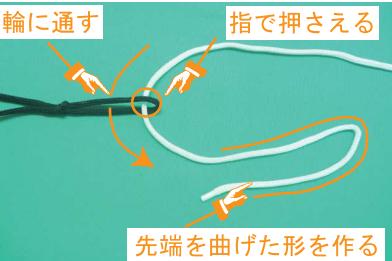

- 2 輪に、もう片方のひもを通し引っ張ります。
ひもが締まっている状態のまま、輪にひも
が通っている箇所を指で押さえます。この
後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したひもの先端を図のような形に
します。

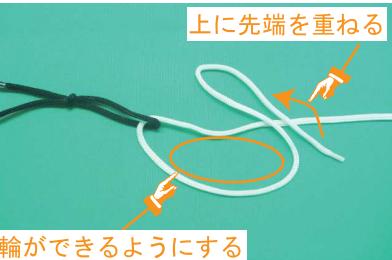

- 3 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねま
す。重ねると図のような輪状の形になります。



- 4 輪に、重ねた先端を裏から通します。



- 5 通した後、カバーから出ている方のひもを
引っ張ります。
逆のひもを引っ張ると、ひもが抜けてしま
うため注意して下さい。



- 6 引っ張ると図のような形になり完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



△ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やシースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816