

Elazzio

SEAT COVER



TOYOTA
AQUA G's

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-18

シートカバーの装着方法

…> 19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

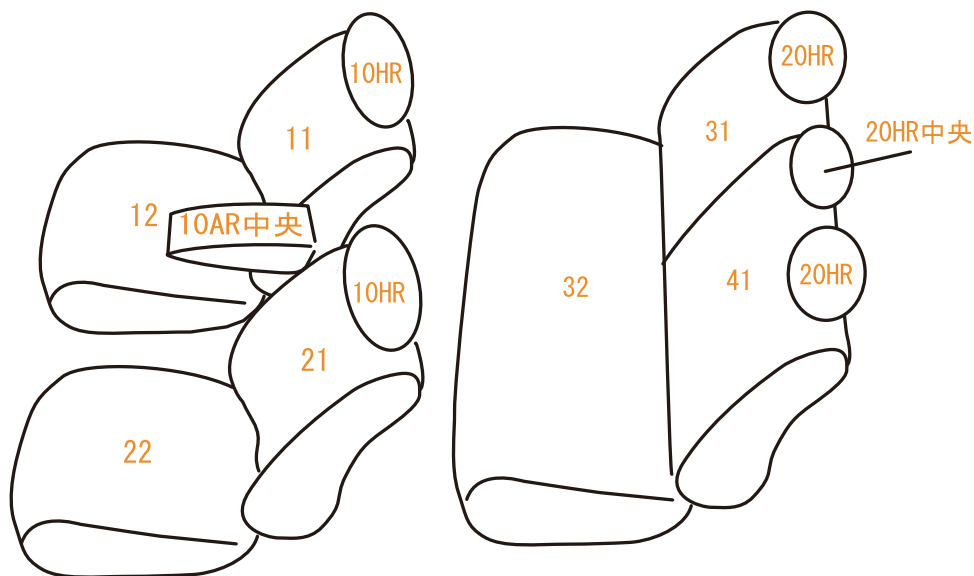

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1


…> 1 列目座面の装着方法



- 1** 背もたれ背面からシート裏に回っている生地を外します。生地はシート裏にゴムで引っ掛けて固定されています。ゴムの固定をほどこき、生地を外します。




- 2** カバーを裏返してシートのラインに合わせます。

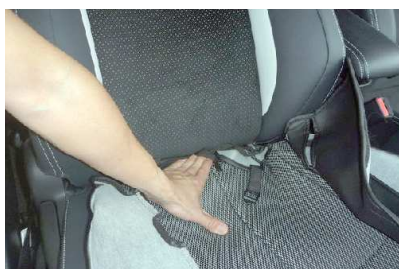

- 3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 4** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際、サイドエアバッグや、シートヒーターを装備されている車両は、生地を引き出す部分に配線がありますので、注意して生地を引き出して下さい。

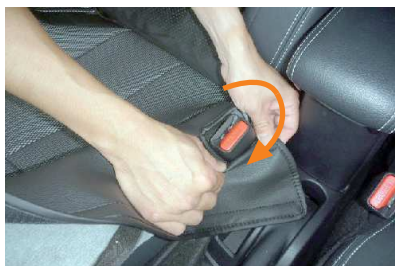

- 5** シートベルトバックルをカバーの加工穴から取り出します。



- 6** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。カバー内側の生地（6ページ7番の生地）をめくると、生地裏にマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 7** カバー内側面の生地をシートとコンソール部の隙間に入れ込みます。入れ込んだ生地の上にマジックテープが付いています。こちらを直接シート下の生地に貼り付けて固定します。



- 8** カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



- 9** シートの付け根部分は隙間が大変狭くなっています。付け根部分は生地を真っ直ぐに入れ込みます、プラスチック部内側のフチに生地を沿わせるように入れ込みます。




- 10** カバー前面に付いているベルトを、シート裏を通して背面へ回します。




- 11** シート背面からベルトを引き出します。



- 12** 引き出したベルトをページ4番で引き出した生地が付いているバックルを通して固定します。

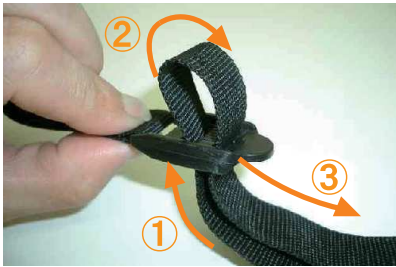

- 13** ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引き、カバーの前後を引き絞り固定します。ベルトは強く引きすぎると切れる恐れがあるので、ご注意ください。

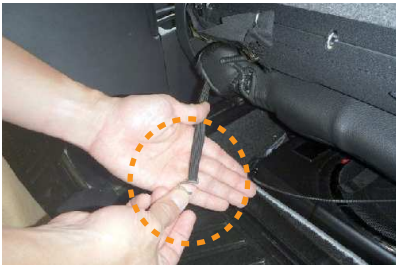

- 14** 5ページ4番で引き出した生地、シート内側に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



- 15** 金属フックをシート裏に引っ掛けて固定します。シート裏を覆っている生地をかわして固定して下さい。



- 16** カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 2 …→ 1列目背もたれの装着方法



1 側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 ヘッドレストの台座を取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際、サイドエアバッグや、シートヒーターを装備されている車両は、生地を引き出す部分に配線があります。配線部分に注意して生地を引き出して下さい。




3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

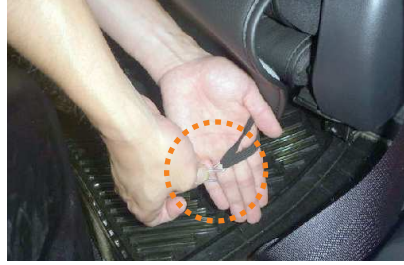

10 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。金属フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



8 ファスナーを全て閉じたら、ファスナーの先は折り返して、カバーの中へ入れ込みます。



11 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。



9 8ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 シートの下周りを覆っているプラスチックカバーを外します。図のネジのような部品『プッシュリベット』の中心部分をヘラ先の角などで押します。
※プッシュリベットは破損しやすい部品です。作業は慎重に行ってください。



- 2 中心部分を押し込み、プラスチックカバーを少し手前に引くとプッシュリベットが外れます。プラスチックカバーに付いている全てのプッシュリベットを外して下さい。



- 3 フロアマットを敷いている場合は一旦外して下さい。シート中央下でプラスチックカバーと金属バー（4番参照）がフックで固定されているので、プラスチックカバーを矢印の方向へ持ち上げるようにして外します。




- 4 プラスチックカバーを外した図です。プラスチックカバーは作業が行いやすいように慎重に車外へ運び出します。



- 5 カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。



- 6 シートのラインからずれないように、シート全体にカバーをかぶせます。



- 7** 背もたれと座面の隙間にマジックテープの付いた生地を入れ込み、包み込むようにしてシートにかぶせます。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 8** 図はカバーの側面部分です。カバーをシート下の生地に直接貼り付けて固定します。同様にカバー全体の下周りを固定していきます。この際、10ページ**1、2番**で外したブッシュリベットを差し込む穴を塞がないように注意して下さい。



- 9** シート全体の下周りにカバーのマジックテープを直接貼り付けて固定します。この際ブッシュリベットのピン穴を生地でふさがないように注意して下さい。



中心が突き出た状態

- 10** プラスチックカバーを元に戻します。10ページ**4番**の金属バーにプラスチックカバー裏のフックを引っ掛け忘れないようにして下さい。ブッシュリベットは押し込んだピンの先を押して、中心が突き出た状態にします。



- 11** ブッシュリベットを**10番**の状態から穴位置を合わせて差し込み、ピンの突き出た部分だけ押し込むと固定されます。
※ブッシュリベットを差し込む位置付近の生地は、予め生地を短くしています。



- 12** カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

Step 4

…→ 2列目背もたれの装着方法

※シート背面（運転席側）にコンビニフックが付いている車は、19・20ページをご確認ください



- 1** 図は助手席側です。カバー内側面に付いたファスナーを開けた状態にしておきます。カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。



- 4** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。この際、シート付け根部分を包み込むように生地を入れ込みます。



- 2** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




- 5** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 3** ヘッドレストの台座、シートの固定を解除する肩口のレバーを、カバーの加工穴から取り出します。



- 6** カバー内側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの先は生地の中へ入れ込みます。



7 12ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



10 シート背面は図のようになります。



8 シートを固定する金具部分をかかわして、マジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。




11 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。
運転席側は一部形状が異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



9 チャイルドシート固定用フックの位置にカバーの加工穴の位置を合わせます。ヘラなどを使用してシートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。

Step 5


…→ 1 列目ヘッドレストの装着方法

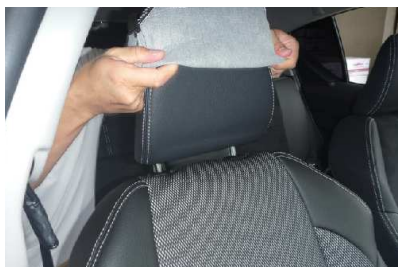

- 1** カバーを図のように裏返して、ヘッドレストの先端までしっかりとかぶせます。カバーは板状のプラスチック部材が付いている方が前側です。



- 4** プラフックの固定方法は、カギ状のフックに板状のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。

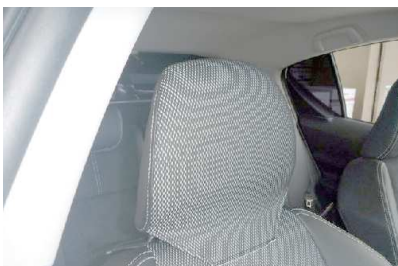

- 2** ヘッドレストのラインからずれないようにヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。




- 5** カバーのラインを整えて、1 列目ヘッドレストの完成です。



- 3** ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。

Step6 …→2列目ヘッドレストの装着方法



1 2列目ヘッドレストは、ヘッドレストの先端から後方へかぶせます。



4 1列目ヘッドレスト同様に、ブラフックを固定します。



2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、カバーのラインを整えます。



5 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央ヘッドレストも一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



3 ヘッドレストの裏側で、両端にメスのマジックテープが付いている生地を内へ寄せながら、オスのマジックテープを貼り付けて固定します。

Step 7

…→ 1列目アームレストの装着方法



- 1 蓋部分をスライドさせた状態でアームレストを起こします。図の位置にネジが4本あるので、ドライバーを使用して外します。



- 4 プラスチックパーツを外すと、図の位置にネジが2本あるので、ドライバーを使用して外します。



- 2 アームレスト裏のプラスチックパーツを外します。図のようにヘラなどを差し込むとツメが外れてプラスチックパーツが外れます。作業は慎重に行ってください。



- 5 蓋部分が図のように外れます。



- 3 プラスチックパーツを外した図です。




- 6 蓋部分の土台を外します。こちらは既に何も固定されていないので、引くだけで外れます。



山なりになって
いる方が前

- 7** カバーの前後を確かめます。カバーは先が若干山なりになっている方が前側です。

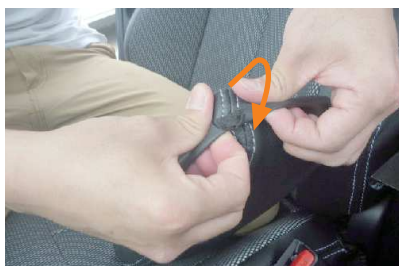

- 8** アームレストの角に引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。



- 9** アームレスト全体にカバーをかぶせます。この状態でアームレストからはみ出した生地をアームレストの内側に両面テープで固定しておくこと**10番**の作業が行いやすくなります。



- 10** **16** ページ**6番**で外したアームレスト裏のパーツを、生地を挟み込み元に戻します。アームレストを完全に固定した後は、カバーをずらしたりできなくなるので、この時点でしっかり生地のたるみや、カバーのずれを無くすようにして下さい。




- 11** アームレストの上蓋を土台に戻します。**1** 列目アームレストの完成です。



1 列目



1 列目背面

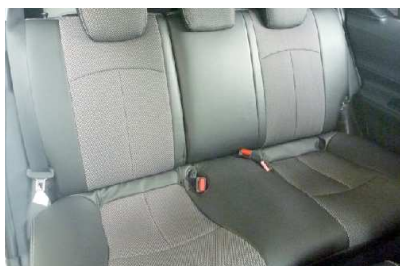

2 列目



2 列目背面

…→ コンビニ（買い物）フックの加工方法

2015年11月4日発表、一部改良後のモデルには、コンビニフックが2列目背もたれの裏に装備されています。コンビニフックを使用するにはシートカバーに穴開け加工が必要です。カバーの穴開け加工は**自己責任**でお願いします。※図はアクアSグレードの一列目で説明を行っています。



- 1 背もたれカバーを装着する前にコンビニフックを外します。図は外したコンビニフックを横から見た所です。コンビニフックは、上の大きなツメと下の小さなツメでシートに固定されています。



- 2 フックを半分倒すと、下側に1番の下のツメの表側が見えます。こちらにヘラなどを差し込み、シートからコンビニフックを外します。※先端がある程度固いものではないとツメを起すことが出来ません。



- 3 2番の位置にヘラなどを差し込み、上に突き上げるようにしてツメを起します。その状態でコンビニフックの下側を手前に引くとコンビニフックがシートから外れます。図ではコンビニフック下側の隙間にヘラを差し込み、下のツメをマイナスドライバーで起こして外しています。図のようなやり方でも外せますが、シートやコンビニフックに傷を付けないように十分ご注意ください。



- 4 コンビニフックがシートから外れました。



- 5 背もたれカバーがしっかり固定されていることを確認します。※穴開け加工をした後にカバーを大きくくすらしたりすることは出来ません。



- 6 カバーの上からコンビニフックが付いている位置を確認します。



- 7** コンビニフックが付いていた位置にそって図のように印を付けます。
※やり直しが出来ない作業のため、始めは少し小さめに印を付けるようにして下さい。



- 8** 印を付けた部分の生地を、シートに傷を付けたりしないように慎重に切り取ります。切った生地は完全に取り除いて下さい。折りたたんだりすると、生地の厚みが増し、フックが元通りに固定できません。



- 9** コンビニフックを元に戻します。この際、1列目背もたれカバーの中にめくり上げた純正シートの生地が、コンビニフックの固定位置を覆ってしまっている場合があります。その場合は、めくり上げた生地を固定位置からずらすか、生地を折りたんでかわすようにして下さい。
まず大きなツメをしっかりと引っ掛けるように下から上へ押し上げます。



- 10** 次に下側を押し込み固定します。しっかり固定出来ない場合は、穴の大きさが小さい可能性が考えられます。穴を慎重に少しづつ広げて再度確認して下さい。
※ツメ部分が損傷している場合は、何度試しても固定できません。



- 11** 1列目背もたれコンビニフックの加工完成図です。



- 12** 2列目のコンビニフックも1列目と同様に加工します。
2列目背もたれコンビニフックの加工完成図です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816