

座面の取り付け方法について

※シート形状によってはシート周囲のプラスチックカバーを外して生地を入れ込む場合もあります。
ネジやツメで固定されていますので、破損させないように取り外して下さい。



①座面の表面のラインに合わせて、カバーを被せていきます。



④シート本体の形状によりますが、プラスチックカバーが有る場合は、カバーの隙間に生地を挟み込みます。



②カバーを座面と背もたれの間に入れ込んで、背面から抜き出しておきます。



⑤手順③で抜き出しておいたヒモを、片側のヒモで輪を作り、もう一方のヒモを輪に通して、適度な力で引っ張り、結んで固定します。
※引っ張り過ぎに注意してください。



③両サイドにヒモが有る場合は、ヒモをシート本体とプラスチックカバーの隙間に入れて、下から抜き取るようにして背後に回しておきます。



⑥ベルトが付いている場合は、前後のベルトを座面下部で固定します。マジックテープの場合は、そのまま座面に固定します。



⑦ベルトの固定方法は、最初にバックルの真中の穴にベルトを通します。次に、端の穴にベルトを通します。




⑧ベルトを適度な力で引っ張り固定します。
※引っ張り過ぎに注意して下さい。
強く引きすぎると切れてしまう場合があります。



⑨表面を座面に馴染ませるように整えて、座面取り付けの完成です。



⑩2列目の座面は車種により、車体から取り外してシートカバーを装着する場合があります。ほとんどの車種はシート前端を持ち上げて手前に引き抜くと外れるようになっていますが、詳しくはお車の取扱説明書等をご参照下さい。

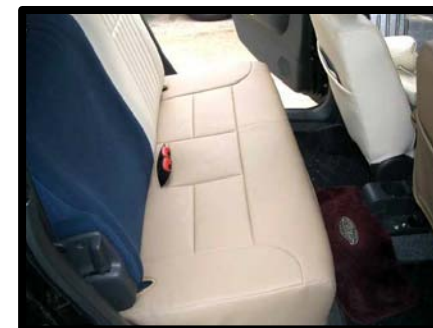

⑪シートを車体に装着するときにシートベルトなどを元の状態に戻すことを忘れないようご注意ください。