

# Elazzio

---

## SEAT COVER



### **DAIHATSU** **MOVE 福祉車両** フロントシートリフトアップ

専用シートカバー取付説明書



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

|                      |            |
|----------------------|------------|
| シートカバー装着前の注意事項       | …➤ 1P～2P   |
| 1 列目座面の装着方法          | …➤ 3P～6P   |
| 1 列目背もたれの装着方法        | …➤ 7P～9P   |
| 2 列目座面の装着方法          | …➤ 10P～11P |
| 2 列目背もたれの装着方法        | …➤ 12P～14P |
| ヘッドレストの装着方法          | …➤ 15P～16P |
| 完成図                  | …➤ 17P     |
| アフターサービスと生地別メンテナンス方法 | …➤ 18P～19P |

## 本製品シート形状とパーツの名称

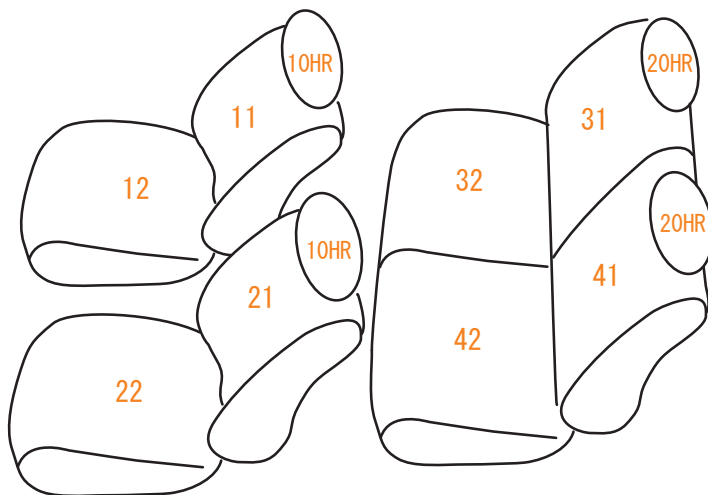

## 取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)
- ② プラスドライバー (中 No. 2)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの障病があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
  - ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
  - シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
  - 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
  - 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
  - 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
  - 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
- またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法

### 運転席座面



- 1 始めに、シート背面下部を覆っている生地を外します。座面裏に引っ掛けてあるゴム2本を外します。あらかじめシートリフターで一番上まで上げておくとう作業がしやすくなります。



- 2 運転席座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



- 3 シートリフターレバーとリクライニングレバーをカバーの加工穴に通しておきます。レバーの根元の部分は生地の伸びを利用して通します。無理な力で生地を引っ張ると破れる恐れがあるので、慎重に作業を行ってください。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5 カバー前側のベルトを座面下に通して後ろ側へ持っていきます。座面スライドレバーの内側にベルトが通るようにして下さい。



- 6 4番で入れ込んだ生地を背面側から引き出します。座面下に通したベルトを、カバー後ろに付いているバックルに通して固定します。



- 7 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 8 シートリフターレバーとリクライニングレバー周りの生地を整えます。



- 9 リクライニングレバー上のカバー生地をシート本体の形状に合わせて引っ掛けるようにかぶせます。



- 10 外側面の生地を付属のヘラを使用してプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。カバー側面に付いているゴムも同時に入れ込みます。



- 11 内側面の生地とゴムも外側面と同様にプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 12 内側面後ろ側のカバーを引っ掛けるようにかぶせた後、下側のマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



- 13** 側面のプラスチックカバーに入れ込んだゴムを座面下から引き出します。付属の金属フックをゴムに取り付けて、座面下のフレームへ引っ掛けて固定します。



- 16** リクライニングレバーをカバーの加工穴に通しておきます。レバーの根元の部分は生地の伸びを利用して通します。無理な力で生地を引っ張ると破れる恐れがあるので、慎重に作業を行ってください。



- 14** シートのラインを整えて運転席座面の完成です。



- 17** 内側面のシートベルトバックルをカバーの加工穴に通します。

## 助手席座面



- 15** 助手席座面カバーをシートのラインに合わせかぶせます。



- 18** シートカバー前側の生地をプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。シートカバーに付いている部材がプラスチックカバーの奥で留まるようにしっかり入れ込んでください。



- 19 座面カバー全体を背もたれ側に寄せながらシート形状に馴染ませます。



- 22 外側面の生地を付属のヘラを使用してプラスチックカバーの中に入れ込みます。



- 20 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。カバーに付いているマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



- 23 内側面はカバーに付いているマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



- 21 リクライニングレバー上のカバー生地をシート本体の形状に合わせて引っ掛けるようにかぶせます。下側のマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



- 24 シートのラインを整えて助手席座面の完成です。

## Step 2

## …➤ 1 列目背もたれの装着方法

### 運転席背もたれ




- 1 ファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせて運転席背もたれカバーをかぶせます。



- 4 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。




- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

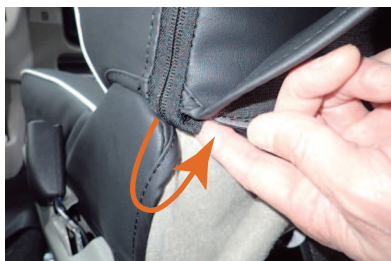


- 5 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。ヘッドレストの片側のフチに生地を入れ込み、生地を伸ばして台座を取り出します。

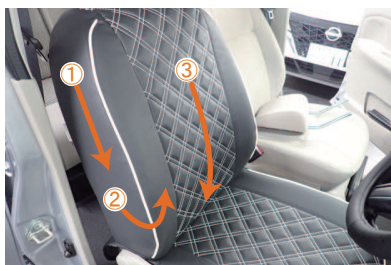

- 6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。

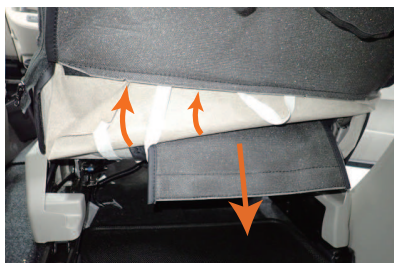

- 7 7ページ2番で入れ込んだ生地を背面側から引き出します。3ページ1番で外した背面下の生地をシートカバーの中に折り込みます。



- 8 7番で引き出した生地とカバーの背面下をマジックテープで固定します。



- 9 カバー背面下に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けて、座面下のフレームへ引っ掛けて固定します。



- 10 シートのラインを整えて運転席背もたれの完成です。

## 助手席背もたれ



- 11 運転席背もたれ取り付けの1番～6番までと同じ要領で取り付けます。カバー前面下の生地の両端には図のような細いマジックテープが付いているので、背面から取り出せるように奥まで入れ込みます。



- 12 純正シート背面下の生地をめくって11番で入れ込んだ細いマジックテープを取り出します。



- 13 8ページ12番で引き出したマジックテープをカバー背面のマジックテープに貼り付けて固定します。



- 14 カバー背面下の生地を図の位置に入れ込みます。




- 15 シートのラインを整えて助手席背もたれの完成です。

## Step 3

## …> 2列目座面の装着方法




- 1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。

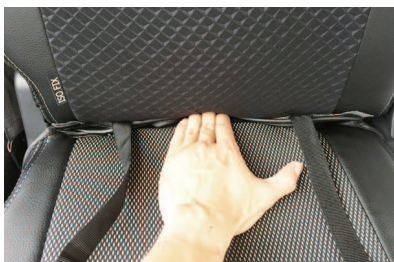

- 2 端にベルトの付いた生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。



- 3 シートの背面から生地を引き出します。生地はチャイルドシート固定用フック（図の○部）の手前まで引き出して、シートに直接マジックテープで貼り付け固定します。図は12ページ1番のようにデッキボード部分を外しています。生地の上に付いているベルトは、デッキボードの軸の外側を通して引き出します。（図の矢印部）

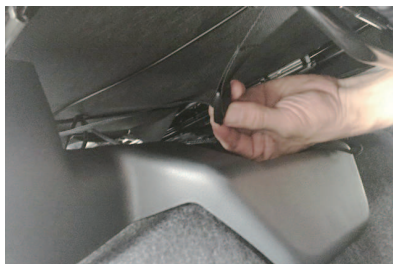


- 4 3番で引き出したベルトをシート裏を通して、カバーの前側に付いているバックルに通して固定します。  
※ベルトの固定方法は4ページ7番をご参照ください。



- 5 外外面のヒモを、図の生地部分をめくり上げて、シートとシートレールの隙間に通し、シート裏にヒモを引き出します。




- 6 内側面のヒモも、外側面同様にシート生地をめくり上げて、シートとシートレールの隙間にヒモを通し、シート裏に引き出します。  
外側のヒモと内側のヒモをシート裏で結び固定します。

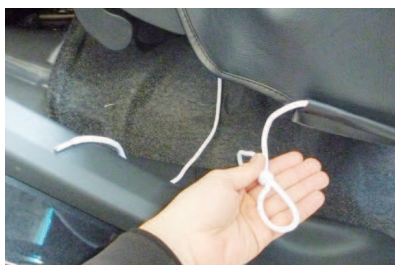

7 片側のヒモで図のように輪を作ります。



10 内側面の生地は、ヘラなどを使用してシートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。

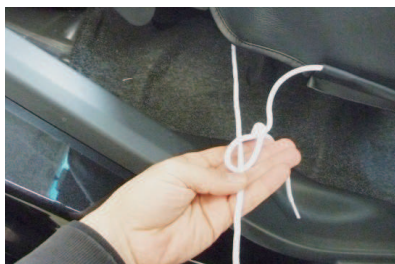

8 もう一方のヒモを作った輪に通します。



11 シート内側のシートベルトバックル部分は図のように収まります。




9 通したヒモを引くと、シートの下周りが絞り込まれます。絞り込んだヒモが緩まないように、シート裏で結び留めます。




12 シートのラインを整えて、2列目座面の完成です。助手席側も同様に取付けます。

## Step 4

### …> 2列目背もたれの装着方法

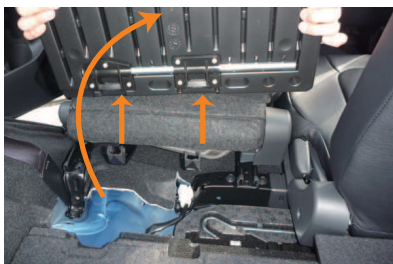

- 1 始めに、荷室側にあるデッキボードを座面から取り外します。デッキボードを跳ね上げて、その状態でデッキボードを持ち上げるようにして取り外します。

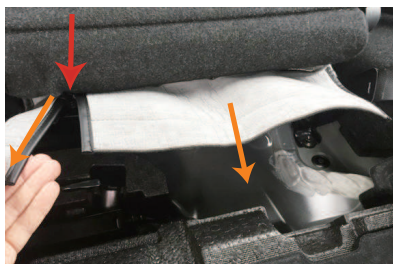


- 4 シートの背面から入れ込んだ生地を引き出します。図の赤矢印部分の座面側とつながっているワイヤーをかわして生地を引き出します。



- 2 ファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせて背もたれカバーをかぶせます。



- 5 ヘッドレストの台座を取り出します。ヘッドレストの片側のフチに生地を入れ込み、生地伸びを利用して台座を取り出します。

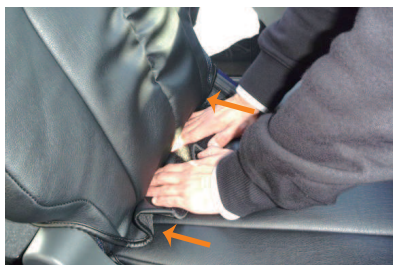

- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 6 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

## Step 5

## …> ヘッドレストの装着方法


※図は別車種です

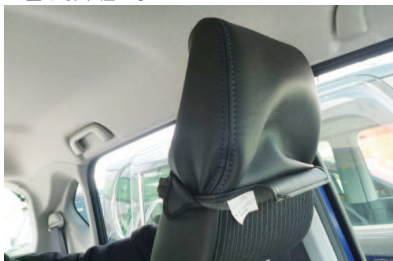

- 1 1列目ヘッドレストです。平らなプラスチックが付いている方が前になります。カバーを図のように裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。



- 4 カバーのラインを整え、1列目のヘッドレストの完成です。

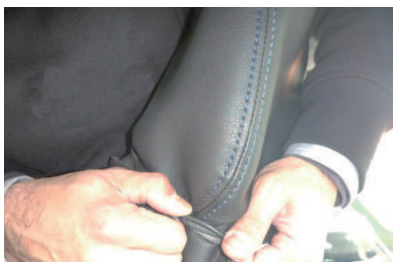

- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを均等に引き下げて、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5 2列目のヘッドレストは、側面から反対の側面へかぶせていきます。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレストの裏でブラフックで固定します。詳しい固定方法は、16ページの「ブラフックの固定」をご参照ください。



- 6 1列目と同様に、カバーをブラフックで固定して2列目ヘッドレストの完成です。

## …➤ プラフックの固定




- 1 ヘッドレストやアームレスト等には、カギ状のブラフックと板状のブラフックを使用して固定するものがあります。  
例：ヘッドレスト



- 2 ブラフックの固定方法は、カギ状のブラフックに板状のブラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 3 図は間違った固定方法です。  
板状のブラフックのみをカギ状のブラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。

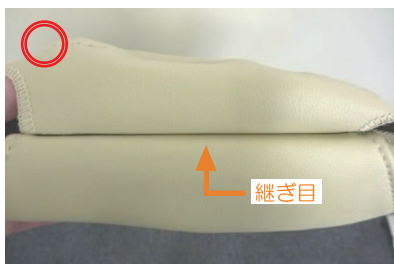

- 4 正しくブラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



- 5 間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に図のように板状のブラフックの縫製系が見えてしまいます。



- 6 例で使用したヘッドレストの場合、このようになります。

## 完成図



1 列目



2 列目



1 列目背面



助手席リフトアップ時




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …➔ 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとうれやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816