

Elazzio

SEAT COVER



NISSAN
PARAMEDIC

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項 …> 3P~4P


座面の装着方法 …> 5P~8P

背もたれの装着方法 …> 9P~10P

ヘッドレストの装着方法 …> 11P~12P

アフターサービスと生地別メンテナンス方法 …> 13P~14P

本製品シート形状とパーツの名称

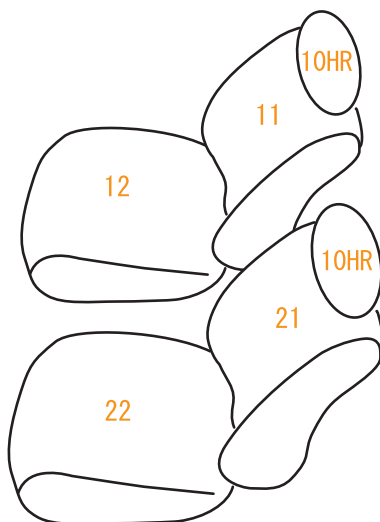

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。

事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。

- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地が硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
 - ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
 - シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
 - 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
 - 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
 - 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
 - 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
- またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

座面の装着方法

運転席側で説明します



- 1** 座面のラインに合わせて、カバーをかぶせます。




- 4** カバー外側面（2箇所）にブラフックが付いています。リクライニングレバーに近い方のブラフックからシートに固定します。




- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行ってください。



- 5** ブラフックをシートのフチに引っ掛けて固定します。固定方法は6番を参照してください。

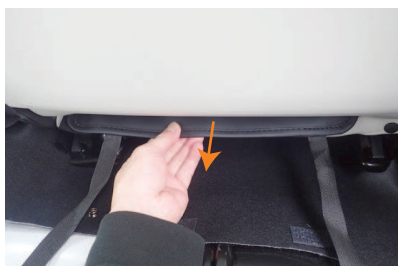

- 3** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

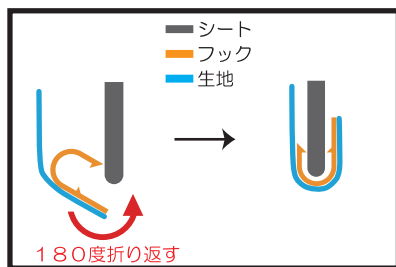

- 6** ブラフックは、生地裏に付いているフックを生地ごと巻き込むように固定します。



- 7** カバー内側面（1箇所）に付いているプラスチックを外側面と同様にシートのフチに引っ掛けて固定します。



- 8** リクライニングレバーを上を持ち上げると図の丸印の位置にネジがあります。プラスドライバーを使用してネジを緩めます。




- 9** カバーをプラスチックカバーの隙間に入れ込み、ネジを締めます。



- 10** 3番で引き出した生地についているベルトをシート裏から前側に通します。ベルトを通す際、シートを一番前にスライドさせて外側から通すと、隙間が内側より広い為作業が行いやすくなります。



- 11** シート前側から引き出したベルトをカバー前側に付いているバックルに通して固定します。固定方法は12番を参照してください。

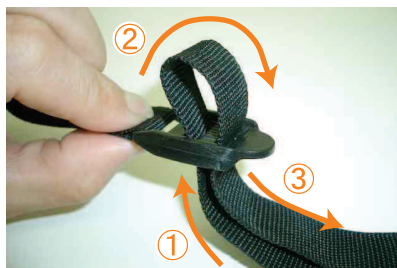

- 12** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。




- 13** ベルトを固定する際は、スライドレバーに干渉しない位置で固定してください。



- 16** 図のようにシート前側の隙間が広い箇所ではカバー後ろ側のブラフックを引っ掛け、カバーを後ろへずらすようにすると、ブラフックの固定が容易になります。



- 14** カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。助手席側も同様に装着しますが、一部装着しづらい箇所があります。15番以降の説明を参照し、装着してください。

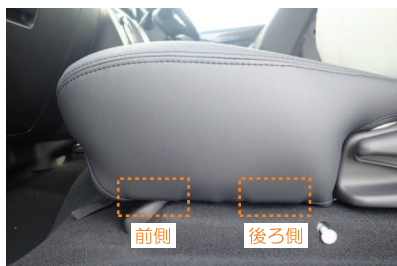

- 17** カバーの位置を調整し、前側のブラフックを固定します。



- 15** 図は助手席座面です。シート外側面の図で示した位置にブラフックを固定する際、シートと車体の隙間が狭く、固定しづらくなります。16～17番を参照し、ブラフックを固定してください。



- 18** カバー内側面（1箇所）に付いているブラフックは、ブラフックのみをシートに直接引っ掛けて固定するようにします。※生地は巻き込みません。



19 内側面は、このようになります。



20 カバーのラインを整えて、助手席座面の完成です。

Step 2

背もたれの装着方法

運転席側で説明します



- 1** カバー両側面のファスナーを開き、背もたれのラインに合わせてカバーをかぶせます。




- 4** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい角度で作業を行ってください。



- 2** ヘッドレストの台座を取り出します。
始めに台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。




- 5** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

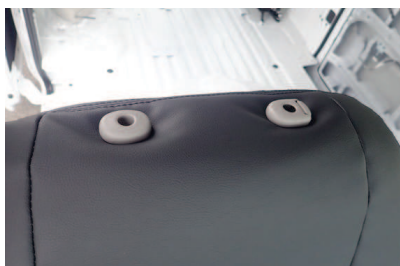


- 3** 生地伸びを利用して台座を取り出します。



- 6** 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じます。
ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

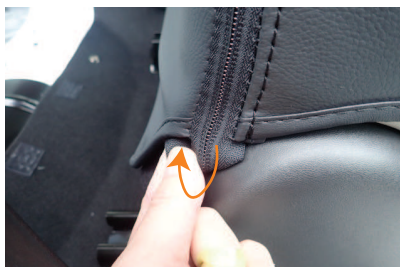


- 7** ファスナーの端はカバーの内側に入れ込みます。

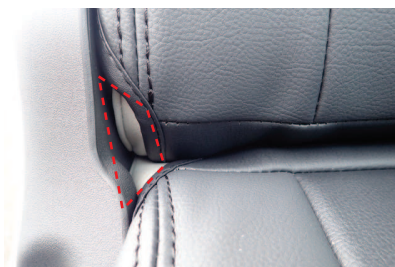


- 10** 背もたれ・座面の赤枠で示した位置は、シートを動かす際に、隙間が狭く干渉してしまう為、カバーで覆わない仕様としています。（両側面共通）
予めご了承ください。



- 8** カバーをシートに馴染ませます。
図のように①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を5番と同様に背面側から引き出します。

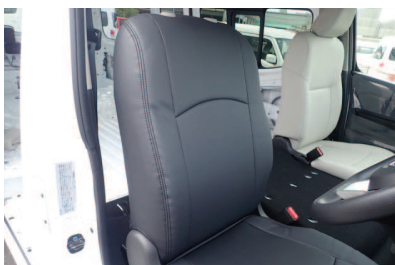

- 11** カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に装着します。

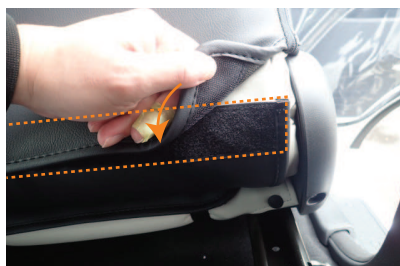

- 9** 5番で引き出した生地をカバー背面下に付いているマジックテープで固定します。

Step 3

ヘッドレストの装着方法



- 1** カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの先端までしっかりとカバーをかぶせます。カバーは板状のプラスチックが付いている方が前側になります。



- 2** カバーを左右交互にずらしていき、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから取り外します。この際、ヘッドレスト裏側から、カバーの縫い代をヘッドレストの表面側に倒しておく、綺麗に仕上がります。
※図は別車種のものですが、同様に作業してください。



- 4** ①ヘッドレスト裏側で、カバー左右のマジックテープを固定します。
②カバー前後のブラックを固定します。ブラックの固定方法は5番を参照してください。



- 5** ブラックはカギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込み固定します。



- 6** ブラックを固定すると、図のように仕上がります。
3番の工程で、カバーの縫い代を表面側に倒しておくと、図の赤線部のように綺麗に仕上がります。



7 カバーのラインを整えて、ヘッドレストの完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくとうれやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になるため、掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。



ファブリック

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となるためしっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816