

Clazzio

SEAT COVER



NISSAN
X-TRAIL

専用シートカバー取付説明書

5620



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-26

シートカバーの装着方法

…>27-28

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

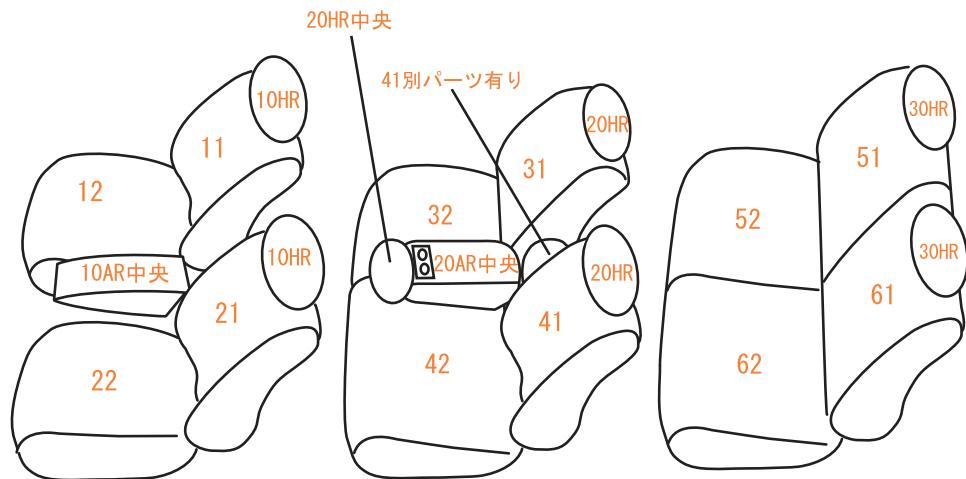

取付必要工具



① クラツツイオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000


Step 1 …> 1列目座面の装着方法



1 初めにシート背面からシート裏に回っているカバーを外します。カバーはゴムでシート裏に引っかけて固定されているので、ゴムを外し、カバーを外します。



2 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。

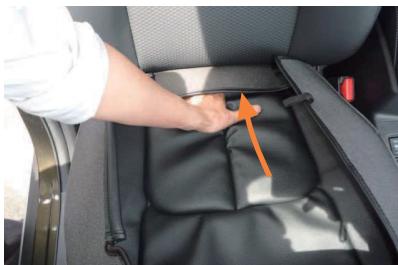


3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



4 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。




5 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。

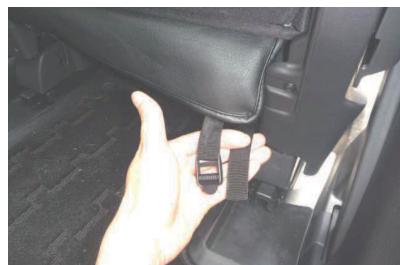


6 カバー前側に付いているベルトをシート底面に通し、後ろ側から引き出します。



8 ベルトをシートの底面を通し、後ろ側へ引き出す際、ベルトは図の金属バーの上側を通して下さい。

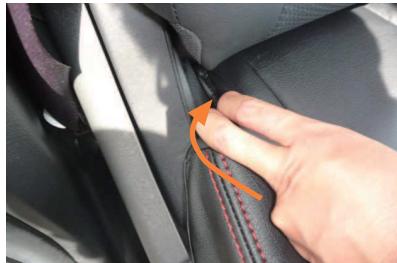

10 カバーの外側面後ろ側の生地をシートとプラスチック部の隙間にに入れ込みます。

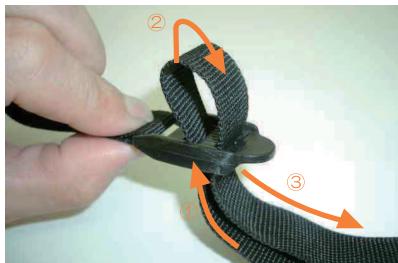


7 後ろ側から引き出したベルトは、カバー後ろ側の生地に付いているバックルに通し固定します。ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引くことでベルトが締まり固定されます。



11 カバー内側面に付いているブラフックをシートの金属部分に引っかけて固定します。



9 カバー外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。

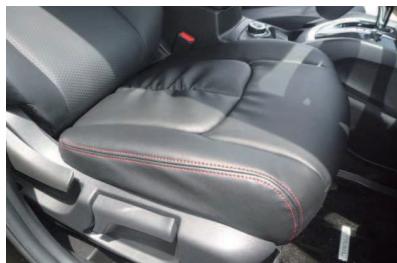

12 カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。
助手席も同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



1 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



4 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



2 5ページの1番で外したカバーをめくり上げてシートカバーの中へ入れ込みます。
※写真はカバーをめくり上げた状態が分かるように、シートカバーをかぶせていません。



5 シートのラインに合わせ、カバーをシート全体にかぶせます。




3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。




7 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

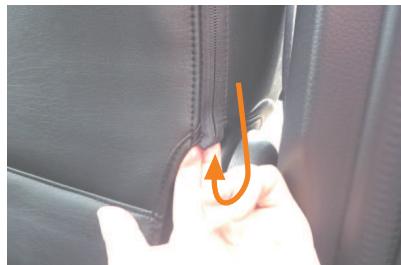

10 余ったファスナーは、生地の内側へ入れ込みます。



8 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。

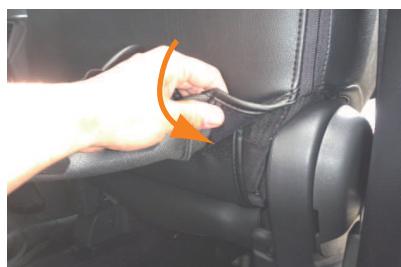

11 7番で引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。



9 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようしながら、カバーのラインを整えます。



12 カバー背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



13 カバー背面下に付いている生地の左右をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



14 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。




Step 3 > 2列目座面の装着方法



1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。



4 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。

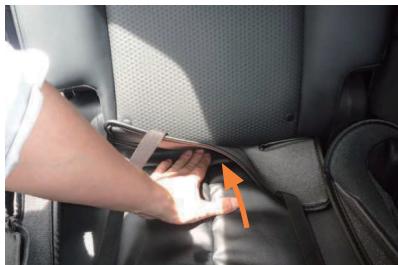

2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。




5 シート外側面に付いているベルトをカバーの加工穴から取り出します。



3 入れ込んだ生地を背面から引き出します。



6 カバー外側面後ろ側の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



7 カバー後ろ側に付いているベルトをシートの底面を通して、前側へ引き出します。



10 11ページの③番で引き出した生地に付いているマジックテープを、直接シートに貼りつけて固定します。この際シート内側面の生地も背面にまわしこみ、間に挟んで固定します。



8 この際、ベルトは図のスライドレバーの上側を通すようにして下さい。



11 カバーのラインを整え、2列目運転席側座面の完成です。



9 前側から引き出したベルトは、カバー前側の生地に付いているバックルに通し固定します。ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引くことでベルトが締まり固定されます。

※画像は2列目助手席側座面です。



12 助手席側座面も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 4 …> 2列目背もたれの装着方法

※助手席側背もたれで説明します



1 カバー背面のファスナーを開きます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 中央席用のシートベルトの下側を通して、背もたれを覆うようにカバーをかぶせます。




5 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



3 1列目と同様に、ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。




6 ③番で開いたファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。余ったファスナーは、生地の内側へ入れ込みます。



7 背もたれ内側の付け根部分の生地に付いているマジックテープを背もたれとヒンジの隙間に入れ込みます。



10 シート背面のチャイルドシート固定具の隙間に生地を入れ込みます。

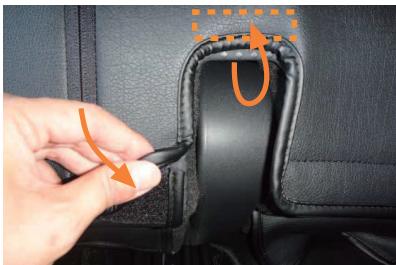

8 入れ込んだマジックテープと背面の生地に付いているマジックテープを固定し、13ページ5番で引き出した生地と背面の生地をマジックテープで固定します。



11 肩口のレバー部に前側の生地のみをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



9 背面のボードの角を包み込むように、2列目アームレスト下側にカバーを引っ掛けます。



12 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。
運転席側も同様に取付けます。


Step 5 → 3列目座面の装着方法



1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。




4 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。

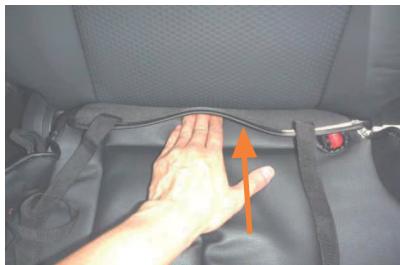

2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



5 2番で入れ込んだ生地を、背もたれを倒し、背面から引き出します。

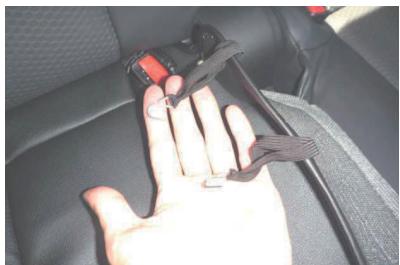


3 カバー側面に付いているゴムにS字フックを取り付けます。



6 引き出した生地に付いているベルトをシート底面を通し前に付いているバックルに通して固定します。
詳しい固定方法は6ページの7番をご覧下さい。



7 15ページの3番で取り付けたS字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。内側面の後ろ側のS字フックはシートの生地と生地の隙間からシート裏に落とし込み固定します。

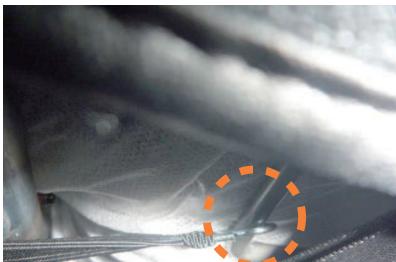

8 金属部分にS字フックを固定した状態です。



9 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取付けます。


Step 6 > 3列目背もたれの装着方法



1 カバーを半分程裏返してシートにかぶせます。




2 シートのラインに合わせながら、カバーを下までかぶせます。

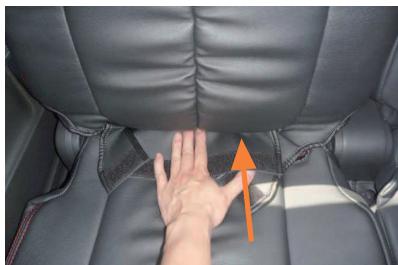

3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。




4 1列目と同様に、ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。

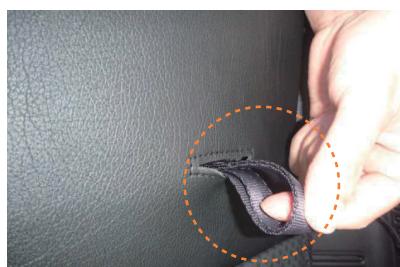


5 シート背面のベルトをカバーの加工穴から取り出します。



6 ベルトを加工穴から取り出した状態です。



- 7 背面のボードを開き、17ページ3番で入れ込んだ生地をシート底面に付いている金属バーをかわし引き出します。

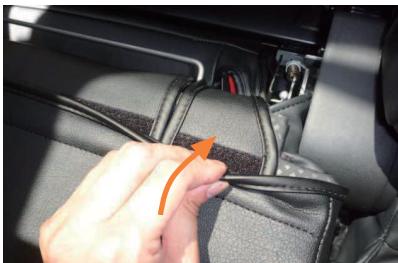

- 8 引き出した生地と背面の生地をマジックテープで固定します。



- 9 カバーのラインを整え、3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取付けます。

Step 7


…> アームレストの装着方法



※ 1列目アームレスト



- 1 アームレストのフタを開いた状態でアームレストの先端にカバーを引っ掛けます。
※この際、アームレスト本体とアームレストを開けるレバーの隙間に生地を入れ込みます。

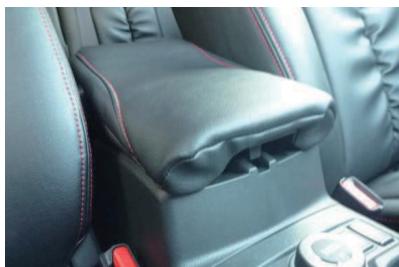

- 2 アームレストの先端全体にカバーをかぶせます。



- 4 アームレストを開けて、アームレストのラインからずれないようにカバーをアームレスト全体にかぶせます。




- 5 アームレスト裏側のマジックテープを固定します。



- 3 生地の伸びを利用して、アームレスト後ろ側に生地を引っ掛けます。



- 6 カバーのラインを整え、1列目アームレストの完成です。




※2列目アームレスト



1 カバーをアームレストのラインに合わせながら全体にかぶせていきます。



4 引き出した生地とアームレスト表面の生地をマジックテープで固定します。

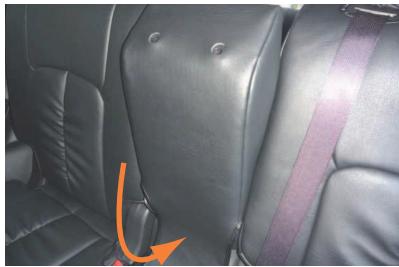

2 1列目と同様にヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出し、アームレスト付け根の生地をアームレストと背もたれの隙間に入れ込みます。



5 カップホルダーとアームレストの隙間に生地を入れ込みます。



3 入れ込んだ生地に付いているベルトを引くようにして、最後は生地を持って引き出します。アームレストの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。
※ベルトを強く引き過ぎると、ちぎれる恐れがありますのでご注意ください。



6 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。

Step 8

…>ヘッドレストの装着方法



※1列目ヘッドレスト



- 1 カバーを半分程裏返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るようにならなければなりません。
※カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 生地を左右均等に下していきます。
※この際生地を無理に引っ張ると裂ける恐れがありますので慎重に作業を行って下さい。




- 3 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。




- 4 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でプラフックで固定します。
詳しい固定方法は、26ページの「プラフックの固定」をご覧下さい。



- 5 プラフックを固定した状態です。

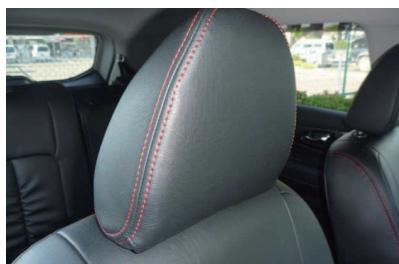


- 6 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。2列目左右のヘッドレストも同様に取付けます。



※2列目中央ヘッドレスト



- 1 2列目中央ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。
※カバーは平らなプラスチックが付いている方が後ろです。

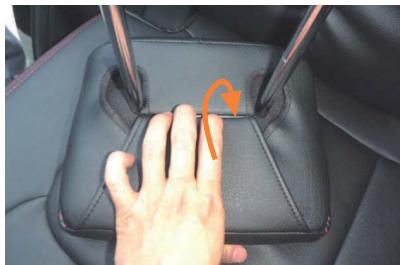

- 4 1列目と同様にカバーをブラックで固定します。



- 2 この際ヘッドレストの先端まで生地が張るようにかぶせます。



- 5 カバーのラインを整え、2列目中央席ヘッドレストの完成です。



- 3 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



※3列目ヘッドレスト




- 1 3列目ヘッドレストは後ろ側から前側へカバーをかぶせていきます。
※カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。




- 2 カバー前側の生地をヘッドレストの角を包み込むようにかぶせます。



- 3 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

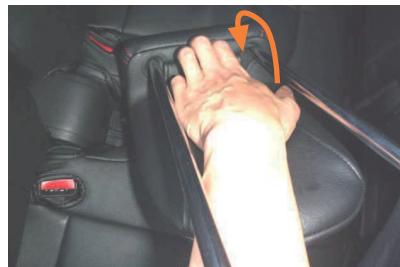

- 4 1列目と同様にカバーをブラックで固定します。

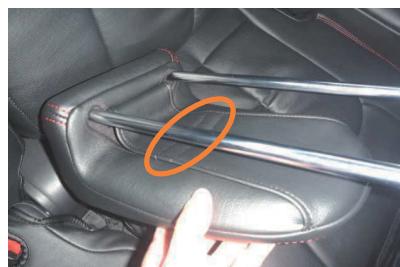


- 5 カバーに付いているマジックテープを固定します。



- 6 カバーのラインを整え、3列目ヘッドレストの完成です。

Step 9

…> 41別パーツの装着方法




※ 41別パーツ（2列目アームレストの下部分用）



- 1 繰ぎ目があり、薄い生地が付いている側をアームレストと背もたれの隙間に入れ込みます。



- 4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出し、引き出した生地と背もたれの生地をマジックテープで固定します。

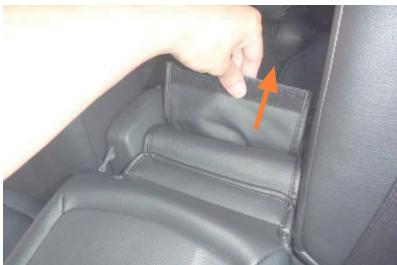

- 2 アームレストを倒し、入れ込んだ生地をアームレスト付け根から引き出します。アームレストの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 5 1番で入れ込んだ生地と背もたれの生地をマジックテープで固定します。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 カバーのラインを整え、41別パーツの完成です。


....> 完成図



△ 1列目



△ 1列目

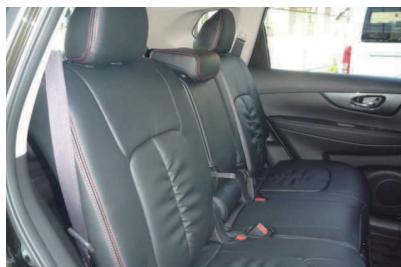

△ 2列目



△ 2列目



△ 3列目



△ 2・3列目（格納時）

…> プラフックの固定



1 ヘッドレストやアームレスト等には、カギ状のプラフックと板状のプラフックを使用して固定するものがあります。
例：ヘッドレスト



2 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



4 正しくプラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



5 間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に図のように板状のプラフックの縫製糸が見えてしまいます。



3 図は間違った固定方法です。
板状のプラフックのみをカギ状のプラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



6 例で使用したヘッドレストの場合、このようになります。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816