

**Clazzio**

---

**SEAT COVER**



**NISSAN**

**SERENA**

専用シートカバー取付説明書



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 ……> 1P～2P
- 警告 サイドエアバッグについて ……> 3P～4P
- 1列目座面の装着方法 ……> 5P～6P
- 1列目背もたれの装着方法 ……> 7P～9P
- 2列目座面の装着方法 ……> 10P～11P
- 2列目背もたれの装着方法 ……> 12P～14P
- 3列目座面の装着方法 ……> 15P～16P
- 3列目背もたれの装着方法 ……> 17P～18P
- ヘッドレストの装着方法 ……> 19P～21P
- アームレストの装着方法 ……> 22P
- アフターサービスと生地別メンテナンス方法 ……> 23P～24P

## 本製品シート形状とパーツの名称

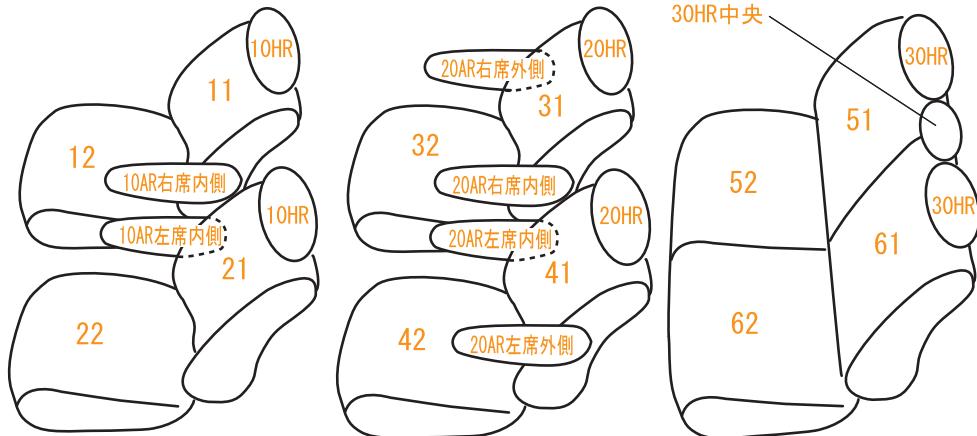

## 取付必要工具



① ソケットレンチセット (14mm)

② クラッツィオ専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。  
ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。  
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。  
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。  
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。  
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。  
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目に  
なる縫い目を指で押して、シートのくぼみに  
カバーの縫い目がしっかりと合っているか  
を確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ぼった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。  
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。  
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれています。  
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、  
サイドエアバッグがシートカバーから正常  
に展開します。

## Step 1


## 1列目運転席座面の装着方法




- 1 カバーをシートの前側から、引っ掛けるようにして、シート全体にかぶせます。



- 4 シート外側面のコーナー部分に生地を引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。

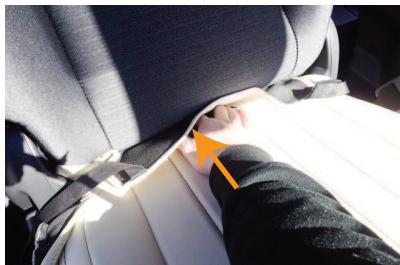

- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で行って下さい。

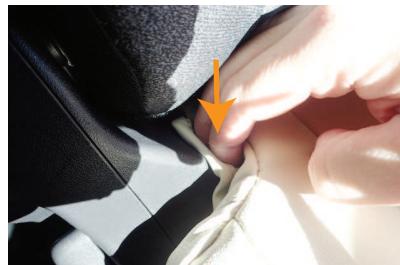

- 5 シートの付け根部分の隙間に、生地を入れ込みます。




- 3 入れ込んだ生地を、背面を覆っている生地をめくり隙間から引き出し、生地に付いているベルトを取り出します。（赤枠参照）



- 6 シート両側面のプラスチックカバーとシートの隙間に、カバー両側面に付いている固定部材を生地ごと入れ込みます。



7 カバー内側面のシートベルトバックル付近の生地（赤枠参照）を、ヘラ等を使用し、シートに巻き込むようにしながら、プラスチック部の隙間に入れ込みます。

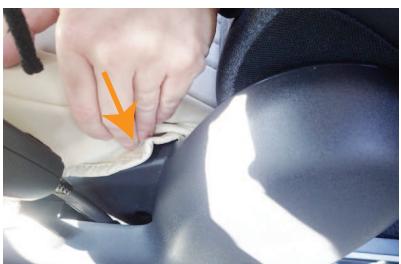

8 シートの付け根部分の隙間に、生地を入れ込みます。



10 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、生地が破れたり、ベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。



11 シート前側の生地にたるみが出る時は、図のように、カバーをシートに馴染ませるようにしながら、ベルトの締め具合を調整して下さい。



9 ③番で取り出したベルトを、シート裏を通して、前側から引き出します。  
この時ベルトは、スライドレバーとシート裏の金属バーの上を通すようにして下さい。  
引き出したベルトと、カバー前側に付いているバックル（図の○部）を固定します。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。  
助手席も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 2

### 1列目運転席背もたれの装着方法

#### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



1 始めに、ヘラ等を使用しアームレストのフタを外します。




4 カバーの加工穴から生地の伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。




2 ソケットレンチ（14mm）を使用して、ボルトを外し、アームレストをシートから外します。



5 背もたれ背面のファスナーを閉じます。  
ファスナーは下に行くほど閉じにくくなりますので、ファスナーの付け根辺りの生地を上に引っ張るようにながらファスナーを閉じると、下まで閉じやすくなります。ファスナーを閉じる際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

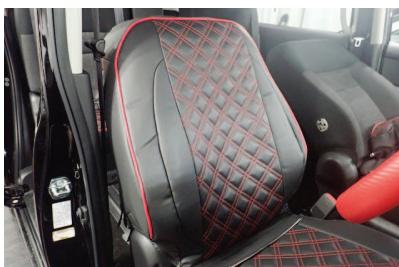

3 カバーのファスナーを開き、シート全体にカバーをかぶせます。

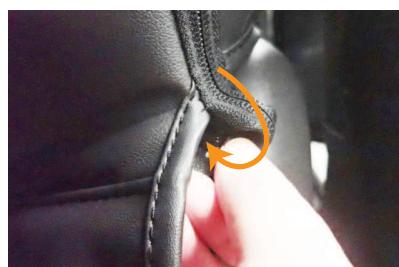

6 ファスナーの端は、カバーの内側へ入れ込みます。



- 7 カバーをシートに馴染ませます。  
図の①～③の順番にシートに密着させるようにして、シワを無くしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



- 8 シートを後ろに倒した状態で、カバーの端に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付け固定します。  
マジックテープが固定出来る生地（図の□位置）が見えるよう、必ずシートを後ろに倒した状態で作業を行って下さい。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



- 9 正しく固定すると、このようになります。



- 10 カバーをシート側面下部に馴染ませます。



- 11 カバー背面に付いているマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



- 12 図の□位置にマジックテープを貼り付けます。



**13** カバー背面の先端には、ゴムが付いています。図のように、付属の金属フックをゴムに取り付けます。



**16** サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。  
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



**14** シート裏の適当な場所に、金属フックを引っ掛け固定します。  
シート裏には、純正シートの生地が覆われていますが、図のように、生地とシートの隙間に固定出来る場所があります。



**15** シート背面下部はこのようになります。

### Step 3

### 2列目座面の装着方法



1 カバーをシートの前側から、引っ掛けるようにして、シート全体にかぶせます。



4 カバー両側面の固定部材を、生地ごとシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。固定部材が付いていない箇所の生地も隙間に入れ込んで下さい。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れみます。



5 カバー外側面のシートベルト付近の生地をプラスチックカバーの形状に沿うようにして入れ込みます。  
カバーは2枚の生地が重なった形状をしています。まず、下側の生地を図のように入れ込みます。



3 カバー前側に付いている固定部材を、生地ごとシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



6 次に、上側の生地を下側の生地に重ねるようにしてプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



7 カバー内側面のシートベルトバックル付近の生地も、同様に入れ込んで下さい。



10 固定部材を入れ込むと、このようになります。  
ISO FIX用の固定具に生地が覆われていない事を確認して下さい。（図の○部）



8 2番で入れ込んだ生地に付いている固定部材を、背面側から取り出します。



11 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。



9 取り出した固定部材は、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込み固定します。

## Step 4


## 2列目背もたれの装着方法



1 始めに、ヘラ等を使用しアームレストのフタを外します。




4 生地を内に寄せながら、ファスナーを閉じます。

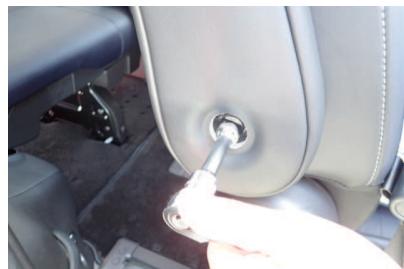

2 ソケットレンチ（14mm）を使用して、ボルトを外し、アームレストをシートから外します。



5 ファスナーは、図のように途中まで引き下げた状態にしておきます。

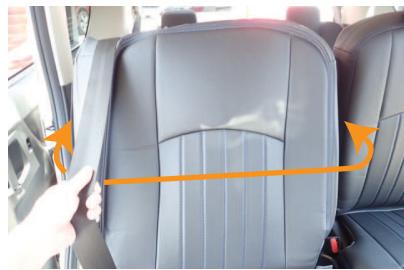

3 カバー背面のファスナーを開き、シートベルトの内側を通して、シート全体にカバーをかぶせます。



6 シートベルトの台座とシートの隙間に生地を入れ込みます。

シートベルトの台座は、シートにツメで固定されています。この為、ツメ位置にあたる部分には、生地が上手く入り込まない場合がございます。予めご了承下さい。



7 カバーの加工穴から生地の伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。



10 入れ込んだ生地を背面から引き出します。引き出した生地の両端は、外側に引き出します。また、両端のL字になっている生地の先端部分は中央の生地の上側に重ねるようにして下さい。



8 5番で途中まで引き下げるファスナーを、生地を内に寄せながら、最後まで閉じます。ファスナーの端は、カバーの内側へ入れ込みます。



11 引き出した生地の両端を、外側に引っ張りシート形状に沿わせるようにします。引き出した3枚の生地と、カバー背面の生地に付いているマジックテープを固定します。



9 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。  
※生地は中央と両端の3枚に分かれています。3枚とも入れ込んで下さい。



12 マジックテープの固定後に、シートを後ろに倒した状態で、両端に引き出した生地がシート形状に沿っている事を確認して下さい。



**13** カバー左右の軸部分の生地を、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



**14** カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。  
2番で取り外したアームレストは、カバー装着後に元に戻します。

## Step 5


### 3列目座面の装着方法



1 カバーのファスナーを開き、シートの外側にカバーを引っ掛けるようにかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

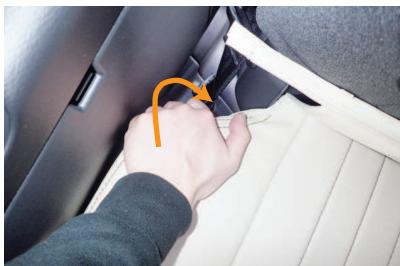

2 シート外側面のラインに合わせて、カバーを馴染ませます。



5 入れ込んだ生地を背面から引き出します。



3 外側面から内側面を覆うように、シート全体にカバーをかぶせます。  
シート内側面の形状に馴染ませるよう、カバーのラインを整えます。



6 シートを跳ね上げて、カバー裏の穴位置でシートの脚をかわします。




7 シート跳ね上げ時に車体に固定する為のベルト（シート背面側に収納されています）を、カバー底面の加工穴から取り出します。




10 5番で引き出した生地と、カバー背面側に付いているファスナーを、生地を内へ寄せながら閉じます。  
ファスナーの端は、カバーの内側へ入れ込んで下さい。



8 シート底面の形状に沿わせるように、カバーのラインを整えます。

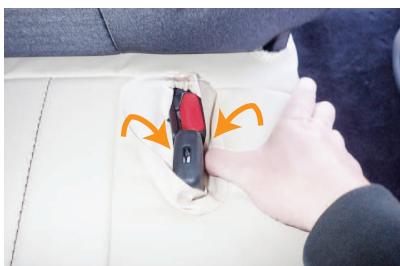

11 シートベルトバックル収納部に生地を入れ込みます。

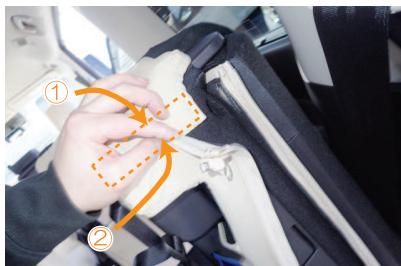

9 ①内側面の生地と、②底面の生地をシートを包み込むようにかぶせ、マジックテープで固定します。



12 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 6

## 3列目背もたれの装着方法



1 カバーのファスナーを開き、シート全体にカバーをかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 カバーの加工穴から、リクライニング用ストラップを取り出します。



5 入れ込んだ生地を背面から引き出します。



3 カバー内側面にあるファスナーを、生地を内へ寄せながら閉じます。  
ファスナーの端は、カバーの内側へ入れ込みます。



6 カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座を取り出します。



- 7 5番で引き出した生地と、カバー背面側の生地に付いているマジックテープを固定します。



- 8 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 7

## ヘッドレストの装着方法

### 1・2列目ヘッドレスト



- 1 ヘッドレストをシートに固定した状態で、カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ダブルステッチ、もしくはバイピングの入っている方が前です。



- 2 裏返している部分を左右交互に下にずらしカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。ヘッドレスト先端までしっかりととかぶせて下さい。



- 4 ファスナー両端の余った部分は、カバーの内側に入れ込みます。



- 5 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 3 ヘッドレストをシートから外し、カバー裏のファスナーを生地を内へ寄せながら閉じます。

ヘッドレストの縫みに沿ってファスナーを閉じる為、無理に閉じようすると、ファスナーが破損する恐れがあります。慎重に作業を行って下さい。



- 6 2列目ヘッドレストも同様に取り付けます。

### 3列目ヘッドレスト



- 1 カバーの前後を確認し、ヘッドレストの後ろ側から前側方向にカバーをかぶせます。板状のプラスチックパーツが付いている方が前です。



- 4 カバー裏のプラフックを固定します。詳しい固定方法は、**5番**を参照して下さい。




- 2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせ、ラインを整えます。  
ヘッドレストの先端部を、カバーの中に入れ込むイメージでカバーをかぶせます。



- 5 プラフックは、カギ状になっているプラスチックパーツに板状のプラスチックパーツを、生地ごと折り返して挟み込み固定します。



- 3 カバー裏のマジックテープ同士を固定します。

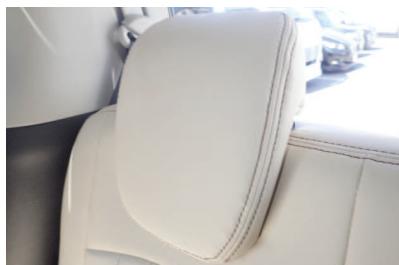

- 6 カバーのラインを整えて、3列目両サイドのヘッドレストの完成です。

### 3列目中央席ヘッドレスト


※3列目中央席ヘッドレストは、ヘッドレストの形状上、デザインステッチ（デザインの仕様によってはバイピング）を入れる事が難しい為、ステッチを入れない仕様にしています。



- 1 幅の狭いマジックテープが付いている方が軸側になるように、カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレスト先端までしっかりととかぶせて下さい。



- 2 カバーをヘッドレスト全体にかぶせ、ラインを整えます。

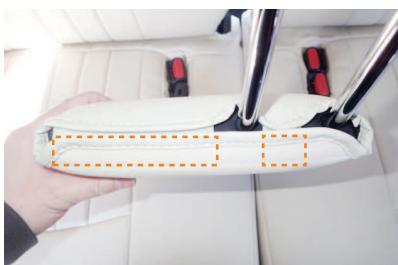

- 3 カバー裏のマジックテープを固定します。

## Step 8

## アームレストの装着方法

### 1・2列目アームレスト共通



1 カバーの向きを確認します。加工穴が大きい方が、アームレストの内側になります。カバーの加工穴の大きい方にアームレストを通し、かぶせます。アームレスト先端までしっかりととかぶせて下さい。



2 アームレストの後端は、カバーを引っ掛けるようにかぶせます。



4 カバー外側の加工穴位置が、7ページ1番で外したアームレストのフタ位置と合っている事を確認して下さい。位置が合っていない場合は、カバーの位置を調整して下さい。



5 外した時と逆の手順で、アームレストを元に戻します。  
フタの戻し忘れにご注意下さい。



3 アームレスト固定部周りは、図のようになります。



6 カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。  
2列目アームレストも同様に取り付けます。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合


40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。  
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。  
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



**www.11i.co.jp**

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816