

# Clazzio

## SEAT COVER



**NISSAN**  
**NV350 CARAVAN**

専用シートカバー取付説明書



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 …> 3P～4P
- 1列目座面の装着方法 …> 5P～9P
- 1列目背もたれの装着方法 …> 10P～11P
- 1列目中央席背もたれの装着方法 …> 11P～12P
- 2・3列目座面の装着方法 …> 13P～14P
- 2・3列目背もたれの装着方法 …> 15P～16P
- アフターサービスと生地別メンテナンス方法 …> 17P～18P

本製品シート形状とパーツの名称

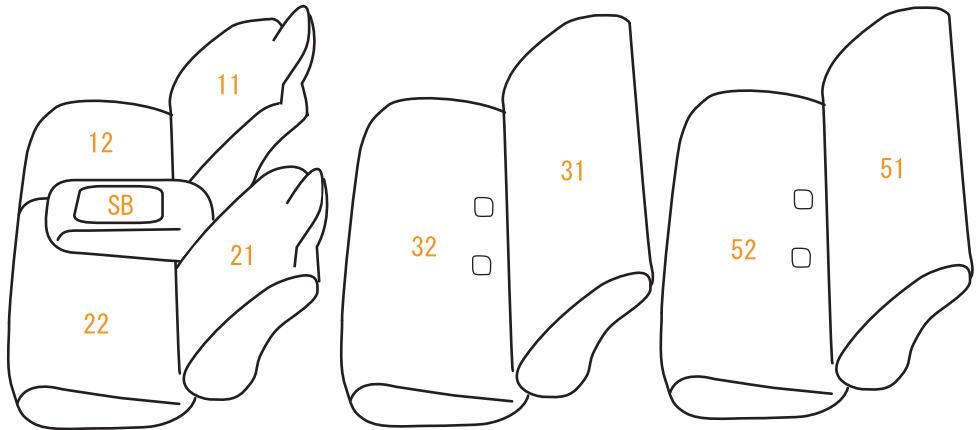

取付必要工具



① ソケットレンチセット (14mm)

② プラスドライバー

③ クラッツィオ専用へら (付属)

この車種では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1


## …> 1列目運転席座面の装着方法



1 カバー側面を裏返してシートのラインに合わせます。



2 シートのラインから離れないように、カバーをシート全体にかぶせます。

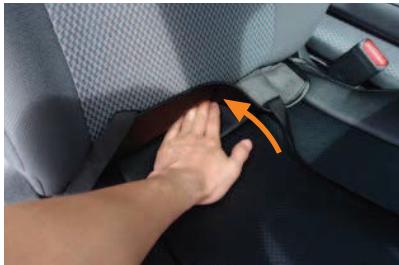


3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。



4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



5 リクライニングレバーを上に持ち上げると図の○印の位置にネジがありますので、プラスドライバーを使用してネジを緩めます。カバー側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込み、ネジを締めます。

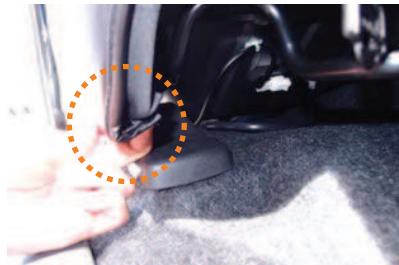


6 カバー外側面の生地裏に、プラフックが付いています。プラフックは図のように生地と一緒に折り返してシートのフチにはめ込み固定します。



7 ここからは、プラフックの固定が分かりやすいようにイラストで説明します。



8 プラフックは、生地と共に180度折り返し、シート本体に下から上へ引っ掛けるようにします。



9 正しく固定すると、このようになります。



10 内側面に付いているプラフックも、外側面と同様に固定します。



11 カバーの後ろ側に付いているベルトを座面の下を通して、前方へ入れ込みます。ベルトを座面の下に通す際は、シートを一番前にスライドさせた状態にすると、作業がしやすくなります。



12 シートの前側からベルトを取り出す際は、シートを一番後ろにスライドさせた状態で引き出します。引き出したベルトとカバー前側に付いているバックルは、スライドレバーの上側を通して、固定します。

## Step 2

…> 1列目助手席座面  
の装着方法



- 13 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。  
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。




- 14 ベルトを固定すると図のようになります。

シートを取り外して作業を行います。



- 1 シート前側の図の○位置にある、プラスチックのキャップを外します。

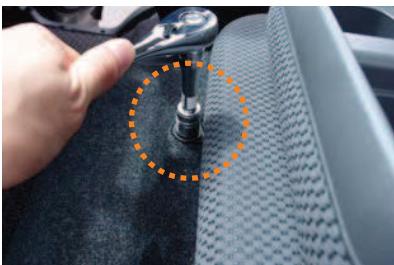

- 2 キャップを外すとボルトがあります。  
ラチェットレンチ等を使用してボルトを外します。（14mm）



- 15 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。



- 3 シートにゴムで固定されている、中央席シートベルトをゴムから引き抜きます。



4 助手席シートベルトを固定しているボタンを外します。



7 前側の金属部分（2番で外したボルト取り付け位置）を、カバーに付いているヒモ位置でかわします。



5 シートは図の○位置にある固定具で固定されています。①固定具からシートを引き抜くように真上に持ち上げると、固定具が外れます。②固定具が外れた状態で、シートを手前に引き出すとシートが取り外せます。シートを取り外す際は、車体等に傷を付けないようご注意ください。



6 取り外したシートを、車外の作業が行いややすいスペースに運び出します。  
シートを運ぶ際は、車体等に傷を付けないようご注意ください。  
シート全体にカバーをかぶせます。



8 カバーの前後に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



9 カバー前後のゴムを金属フックで固定します。ゴムの固定が緩い場合は、ゴムを短く結ぶ等し、長さを調整してください。



10 カバー前後のベルトを固定します。  
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。



13 カバーに付いているゴムに、3番で外したシートベルトを通します。



11 カバー両端から出ているヒモを固定します。  
一方のヒモで図のように輪を作ります。



14 4番で外したボタンを固定し直します。



12 作った輪に、もう一方のヒモを通して、絞り込んでから結び留めます。  
強く引き過ぎるとヒモが切れる恐れがありますのでご注意ください。  
助手席・中央席背もたれカバー装着後に、取り外した反対の手順で、シートを車体に戻します。




15 カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。

## Step 3


…> 1列目背もたれの装着方法



1 カバーのファスナーを開きます。

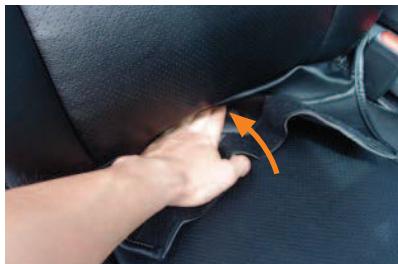

4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

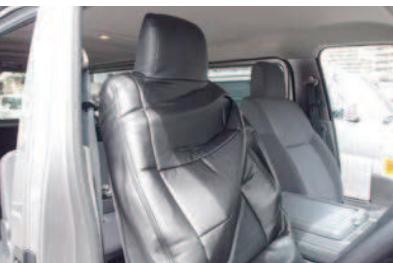

2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。  
ヘッドレストと肩口をしっかりと入れ込みます。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



3 カバー側面の生地を、図の①～③の順番で  
シートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと  
張るまで繰り返し行ってください。



6 カバー側面の生地を内に寄せながらファスナーを閉じます。

## Step 4


…> 1列目中央席背もたれの装着方法



7 5番で引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下のマジックテープを固定します。



1 中央席背もたれを倒し、バックテーブルを外します。バックテーブルのフタを開け、図の○位置の2ヶ所のネジをプラスドライバーを使用し外します。

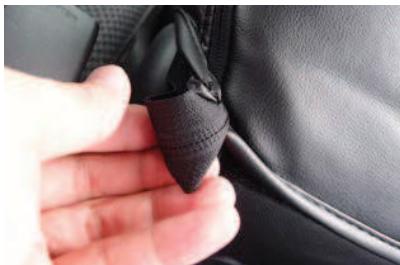

8 6番で閉じたファスナーの余りを、折り返してカバーの中に入れ込みます。



2 バックテーブル後方にもネジが2ヶ所あります（図の○位置）。4ヶ所のネジを外す事で、バックテーブルが取り外せます。



9 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



3 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。




4 背もたれ下側の生地を背面側に入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。



7 取り外した逆の手順で、バックテープルを元に戻します。この際、ネジ穴が生地で隠れていますが、生地ごとネジを締めてください。




5 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

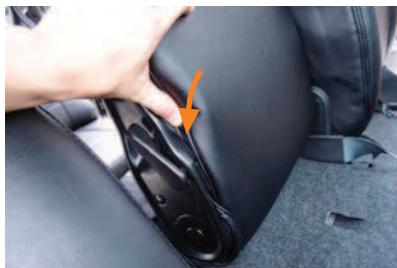

8 側面の金属部の隙間に生地を入れ込みます。



6 カバーに付いているゴムを、図のように金属フックで固定します。  
ゴムの固定が緩い場合は、生地同士が引っ張り合うように、ゴムを短く結ぶ等し、長さを調整してください。

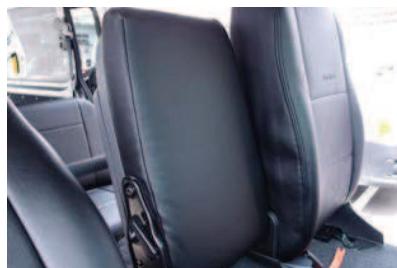

9 カバーのラインを整えて、1列目中央席背もたれの完成です。

## Step 5

…> 2・3列目座面の装着方法



1 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



4 カバーの加工穴からシートベルトを取り出します。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。



5 カバーに付いているゴムをシートベルトの根本に引っ掛けるようにします。



3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。




6 シートベルト収納部の形状に合わせて、生地を入れ込みます。



7 シートベルト収納部は、このようになります。



8 ヘラ等を使用し、プラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。

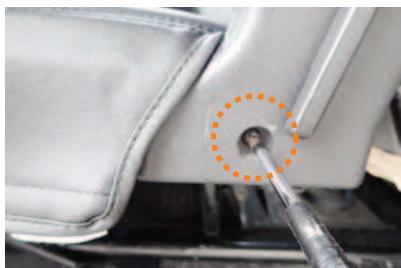

9 隙間が狭く生地が入れ込み辛い場合は、図のように、プラスチックカバーを固定しているネジを、プラスドライバーで緩めると作業がしやすくなります。  
緩めたネジの閉め忘れにご注意ください。



10 カバーに付いているマジックテープをシートの裏側に直接貼り付けて固定します。  
※マジックテープに保護テープが付いている場合は、保護テープを剥がしてから固定してください。



11 図はシートを跳ね上げた状態です。  
10番と同様に、カバーに付いているマジックテープは、シート底面に全て貼り付けて固定します。



12 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。  
3列目座面も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 6

…> 2・3列目背もたれの装着方法



1 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。肩口をしっかり入れ込みます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。



2 カバー背面の加工穴から、図のようにシート固定用バックルを取り出します。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



3 ヘラ等を使用し、プラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。座面と同様に、隙間が狭く入れ込み辛い場合は、プラスチックカバーを固定しているネジを緩めて作業してください。



6 引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下のマジックテープを固定します。



- 7 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。  
3列目背もたれは、基本的な装着方法は同じですが、一部形状が異なります。  
装着方法が異なる点は、以下の8番以降をご覧ください。



- 8 3列目背もたれは、カバー装着前に、図の○位置にあるゴムパーティを取り外す必要があります。



- 9 ゴムパーティは、ネジで固定されていますので、プラスドライバーでネジを外す事で、取り外せます。



- 10 2列目背もたれと同様に、シートにカバーをかぶせます。カバー背面にある加工穴からシート固定用ベルトを取り出します。ベルトを収納する際は、加工穴の下にあるスリット部から、純正シートのベルト収納部を使える仕様となります。



- 11 6番と同様にカバーをマジックテープで固定します。  
9番で取り外したゴムパーティを固定するネジ穴位置と、カバーの加工穴が合うように位置を合わせ、ゴムパーティを元に戻します。



- 12 カバーのラインを整えて、3列目背もたれの完成です。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### ウルトラスエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。  
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816