



トヨタ アルファード ヴェルファイア



専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

1500/1501


本製品シート形状とパーツの名称

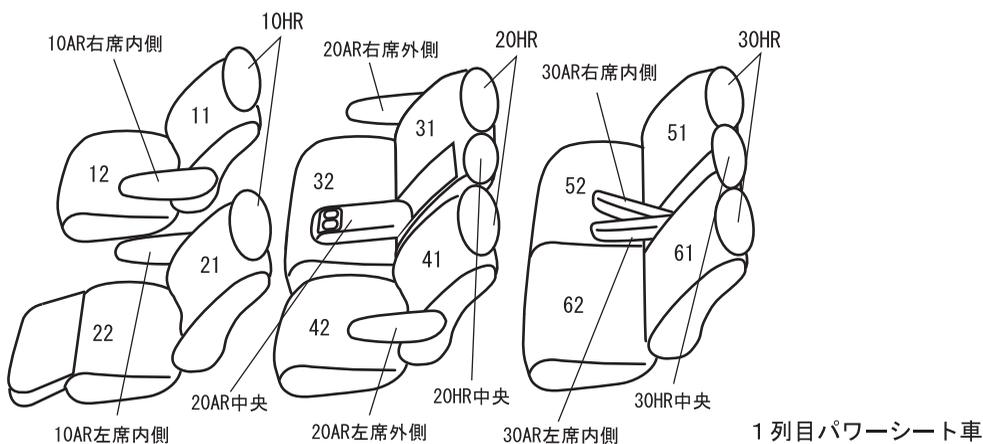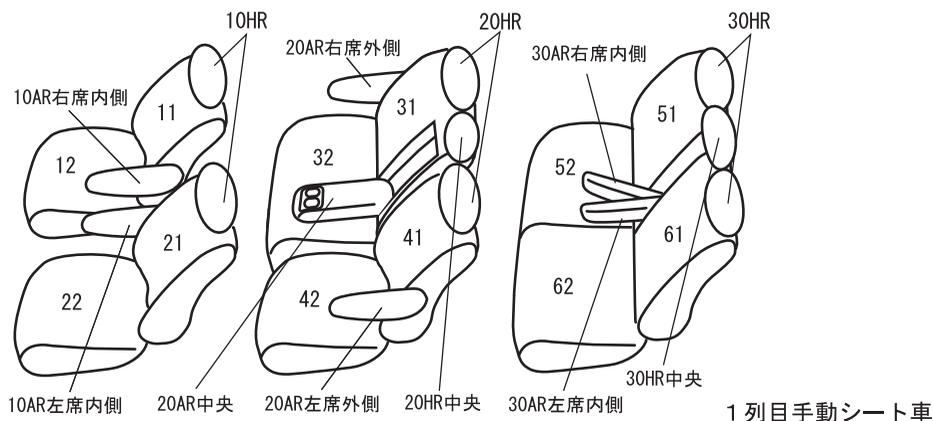

取付必要工具

工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
※長めのソケットが必要
- ③ ードライバー
- ④ ヘラ (必要に応じてご用意下さい)

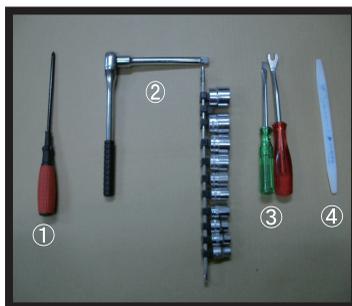

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかけられないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面 (手動シート車) *パワーシート車の取り付け方は 2 ページ目からご参照下さい



①座面カバーを取り付ける前に背もたれ裏側下の純正カバーを外します。



④座面と背もたれの間にはシートカバーを入れ込み、後ろ側から引き出しておきます。



②純正カバーは座面下に図のようなプラスチックの部品で固定されています。これを、車体前側に向かってずらすと外れます。



⑤シートカバーを座面本体に馴染ませるようにしながらラインを合わせていきます。シートリフター部分はカバーの切り込みに合わせます。



③運転席の座面カバーをかぶせます。



⑥シートカバーの両横に付いている黒い部品を、シートのプラスチックカバーの隙間に入れ込んでいきます。


運転席座面 (パワーシート車)



⑦後ろ側のベルトを座面下に通して前側のバックルと固定します。



①座面カバーを取り付ける前に背もたれ裏側下の純正カバーを外します。

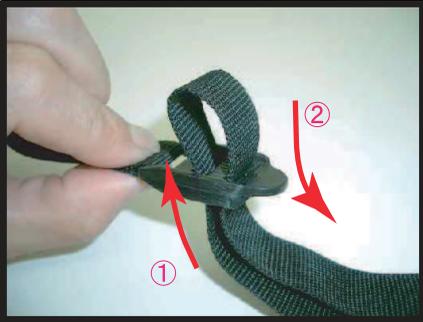

⑧バックル中央の穴にベルトを通してから先端の穴に通し、絞り込みます。



②純正カバーは座面下に図のようなプラスチックの部品で固定されています。これを、車体前側に向かってずらすと外れます。




⑨運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。②で外した純正カバーは背もたれカバー取り付け時までそのままにしておきます。



③運転席の座面カバーをかぶせます。

運転席座面 (パワーシート車)

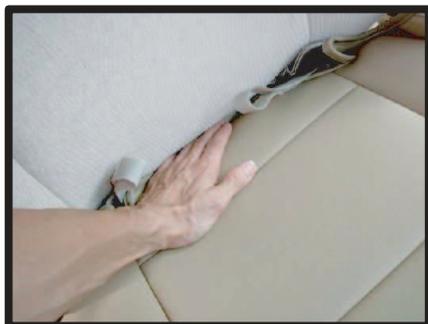

④座面と背もたれの上にシートカバーを入れ込み、後ろ側から引き出しておきます。



S字フックで引っ掛ける

⑦⑥で引き出したゴムに付属のS字フックを付けて、座面下の金属フレームの穴に固定します。




⑤シートカバーを座面本体に馴染ませるようにしながらラインを合わせていきます。側面の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込んでいきます。




マジックテープベルトを巻き付ける

⑧座面後ろ側のマジックテープベルトは、座面下の金属フレームに巻き付けて固定します。

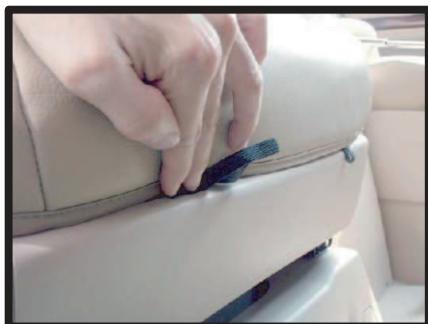

⑨前側の生地も側面と同様にプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。ゴムはプラスチックカバーの中を通して座面下から引き出します。

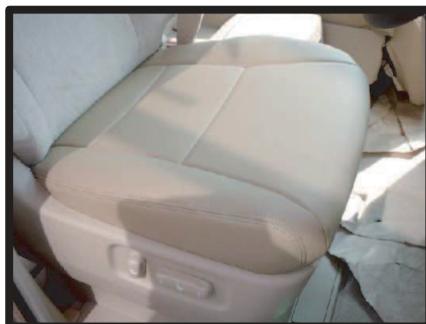

⑨運転席側座面の完成です。背もたれ裏の純正カバーは外したままにしておきます。

助手席座面 (パワーシート車)



① オットマンを一番上の位置にして座面カバーをかぶせます。シートカバーの後ろ側は座面と背もたれの間を通して後ろから引き出しておきます。



④ オットマンの左右に付いている長い方のゴムを、→で示す部品を押し下げながらオットマン内側へ通します。ゴムは2本ある金属の支持棒の間へ通して下さい。



② シートカバーを座面本体に馴染ませるようにしながらラインを合わせていきます。シートカバーの両横に付いている黒い部品をプラスチックカバーの隙間に入れ込んでいきます。



⑤ 左右から通したゴムを付属のS字フックでつなぎます。



③ オットマンの先端部分にシートカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。



⑥ オットマン左右の短い方のゴムは指で示すプラスチックカバーの裏側にS字フックで引っ掛けて固定します。

助手席座面 (パワーシート車)

1 列目背もたれ



⑦座面後ろ側のマジックテープベルトは、座面下の金属フレームに巻き付けて固定します。



⑧助手席側座面の完成です。背もたれ裏の純正カバーは外したままにしておきます。



⑨図はオットマンを収納した状態です。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は表紙から4枚目と5枚目の『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し正確にシートカバーを取り付けてください。



①背もたれカバーをかぶせる前にアームレストを外します。プラスチックのフタを外して中のボルトを外します。



②ヘッドレストを外し、背もたれカバーをかぶせます。




③肩の部分のラインとヘッドレストの穴位置が合うように入れ込んでいきます。

1 列目背もたれ



④座面と背もたれの間シートカバーを入れ込みます。シートカバーにプラスチックの部品が付いているので、シートカバーや手を傷付けないようご注意ください。

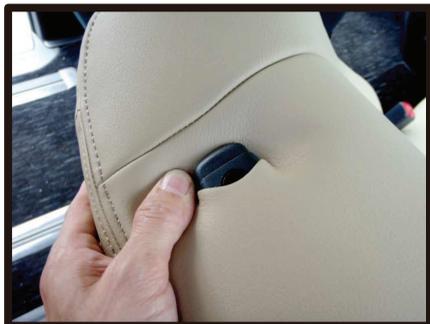


⑤ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地へのびを利用して横からもぐり込ますように取り出してください。無理に入ると破れる恐れがありますのでご注意ください。



⑥①～③の順番にカバーをなで下ろしてシートに密着させるようにしわをなくしていきます。



⑦④で入れ込んだ部分を後ろから引き出して、プラスチックのフックを→の位置に固定します。ここはシートの生地を針金で留めてある部分です。

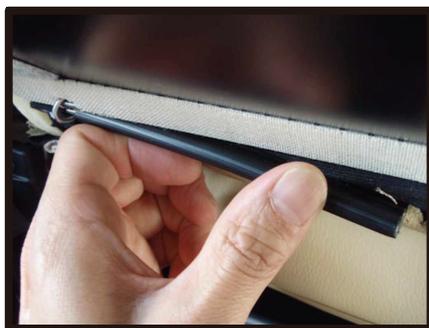

⑧プラスチックのフックを端の方から入れていきます。入りにくい場合はフックの部分をドライバーなどで広げると入りやすくなります。

⚠注意⚠
サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



⑨背もたれカバー下のゴムに付属のS字フックを取り付けて、座面下の金属フレームに固定します。純正のカバーはこの部分に覆われる形になります。

2列目座面



- ⑩ サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。背もたれ部分の完成です。反対側の背もたれも同様に取り付けます。



- ① 2列目座面カバーをかぶせます。



- ② シートカバー両側下部分の位置を合わせます(→の位置)。前側のマジックテープを固定します。



- ③ 両横のラインを合わせながら座面カバー全体を後ろ側に引っ張ります。

2 列目座面



④座面がきれいに張った状態でマジックテープの付いた部分を座面下へ押し込み、固定します。



⑦反対側の座面も同様にに取り付けて、2 列目座面の完成です。



⑤座面を跳ね上げて横のマジックテープを座面に固定します。




⑥側面の生地をプラスチックカバーの中に入れ込みます。

2列目背もたれ




①背もたれカバーをかぶせる前にアームレストを外します。プラスチックのフタを外して中のボルトを外します。

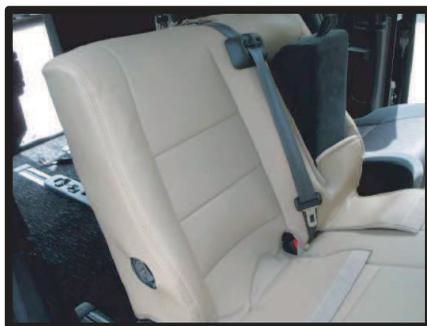

④中央のアームレストを穴から抜き出してカバー全体を引きおろしていきます。肩口のラインとヘッドレストの穴、シートベルト取り出し口の位置を合わせます。




②背もたれ上部のシートベルト取り出し口のカバーも外します。中央の部品にードライバー等を差し込んで外します。残りの部分は持ち上げるようにすると外れます。

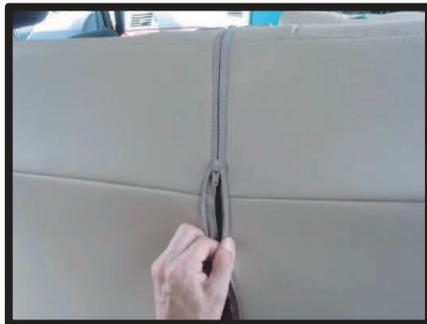

⑤背面のファスナーを閉じます。左右の生地を寄せながらゆっくりとファスナーを閉じて下さい。



③運転席側の背もたれカバーをかぶせます。後ろのファスナーを外してシートベルトとシートの間にカバーをくぐらせるようにします。

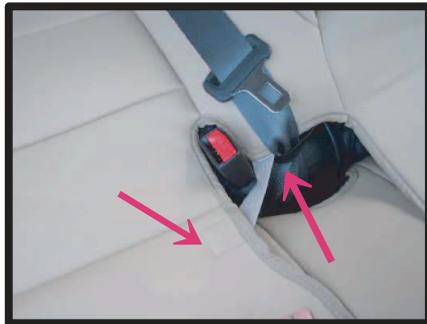

⑥シートベルト受け口の近くのマジックテープを固定します。

2列目背もたれと中央アームレスト



- ⑦背もたれと座面の間にシートカバーを入れ込み、後ろから引き出します。→の部分にチャイルドシート用のフックがあるので、干渉しないように引き出して下さい。



- ⑩シートベルト取り出し口のカバーを元通りに取り付けます。



- ⑧アームレスト収納部分の形を整えます。アームレスト付け根部分のプラスチックに生地を入れ込みます。



- ⑪ヘッドレストの台座を1列目同様に取り出します。




- ⑨アームレスト下の生地を押し込みます。奥のプラスチック部分の下にもぐり込むまで押し込んでいきます。



- ⑫中央のアームレストカバーをかぶせます。

2 列目中央アームレスト

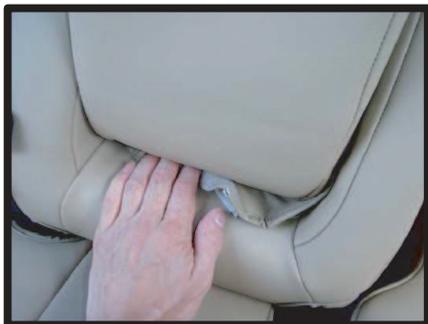

⑬アームレストの下部分を押し込んで奥から取り出します。シートとの隙間が非常に狭い為、生地を通しにくいので、アームレストを少しずつ動かしながら取り出して下さい。



⑭マジックテープどうしを固定して中央アームレストの完成です。



⑮助手席側背もたれも運転席側と同様に取り付けます。

3 列目座面



①座面カバーをかぶせます。車体外側の角の部分に引っ掛けるようにしてシートの形に合わせます。



②反対側の角もかぶせて座面全体に形を合わせます。



③マジックテープの付いた生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。

3 列目座面



④窓側側面の生地には、マジックテープが付いていますので、図のようにシートの隙間に入れ込み、シートに直接固定して下さい。



⑦座席を指定位置までスライドさせ、跳ね上げます。
跳ね上げた座面の下側の生地をマジックテープで固定します。



⑤シートベルト部にあたる生地を中に入れ込みます。



⑧座面上側にあるシート吊り下げ用ベルトを、カバーの切れ込みに通します。



⑥生地を入れ込み、シートベルトを取り出すと図のようになります。



⑨座席跳ね上げ用レバーをかわずよう
にレバーの下側へ生地を通します。

3列目座面



- ⑩③で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出し、マジックテープで固定します。



- ⑪座席を元に戻し、シートの表面を整えて、3列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ



- ①始めにアームレストを外します。ヘラ等を使い、アームレスト側面のキャップを外します。



- ②キャップを外すと、中にナットがあります。※ナットまで少し距離があります。



- ③通常のソケットではナットに届きませんので、ソケットの長さが40mm以上の長めのソケットを使用して下さい。

3列目背もたれ



④ソケットレンチ等でナットを外します。アームレストを外すと背もたれから軸が飛び出した状態になりますので、シートカバー取り付けの際は怪我をされないようご注意ください。




⑦背もたれと座面の隙間に、マジックテープの付いた生地を入れ込みます。



⑤背もたれのカバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。肩口の部分をシートのラインに合わせて下さい。



⑧1、2列目同様に、ヘッドレストの台座部分を取り出します。

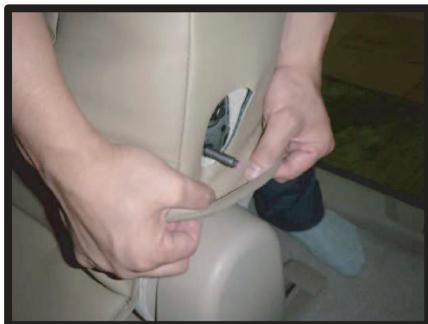

⑥カバーを左右に均等に引き下げいきます。アームレスト取り付け部は、図のようにカバーの穴位置でかわします。 — 14 —



⑨背もたれを前に倒し、⑦で入れ込んだ生地を後ろ側へ引き出し、マジックテープで固定します。

3列目背もたれ



- ⑩シートの表面を整えて、3列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



※運転席側背もたれ後部のヘッドレスト収納部は、図のようにファスナー開閉で使用可能です。

1、2列目ヘッドレスト



- ①カバーの前後を確認します。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。上から左右均等にかぶせます。



- ②ヘッドレスト本体を圧縮しながら入れ込んでいきます。縫い目部分に力がかかりすぎると生地が破れる恐れがありますので、作業は慎重に行ってください。



- ③ヘッドレストを背もたれから取り外し、プラスチックのフックでカバーを固定します。

1、2列目ヘッドレスト



④平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。



⑤写真はフック部分の断面図です。平らなプラスチック部品を反対側のフックの溝に生地ごと押し込みます。



⑥ヘッドレストの底面は写真のように収まります。ヘッドレストを背もたれに取り付け直して完成です。

3列目ヘッドレスト



①カバーの前後を確認します。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。前側からもぐり込ますようにかぶせます。



②ヘッドレストカバーを後ろにずらしながらヘッドレスト本体を圧縮して入れ込むようにします。



③ヘッドレストを背もたれから取り外し、プラスチックのフックでカバーを固定します。

3列目ヘッドレスト



④ 1、2列目と同様にプラスチックのフックで固定して完成です。



⑤ 3列目のセンターヘッドレストにカバーをかぶせます。1、2列目と同様にヘッドレスト本体を圧縮しながら入れ込んでいきます。



⑥ 全体をかぶせたら下側のマジックテープで固定して完成です。

アームレスト1～3列目



① アームレストカバーをかぶせます。先端までしっかりと入れ込みます。



② アームレストはシートから外した状態でファスナーをゆっくり閉めていきます。いったん閉めたファスナーを開けボルトを差し込む方のカバーを外します。



③ アームレスト内側のツメをシート本体に合わせてシートに取り付けます。丸いプラスチックのカバーを戻してファスナーを閉めると完成です。

完成図 (1列目手動シート車)



1 列目



2 列目



3 列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。




本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となりますのでしっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。

